
Болт DIN 609 призонный с длинной резьбой

Призонный болт: шлифованный стержень толще резьбы точно садится в отверстие.

Чертёж

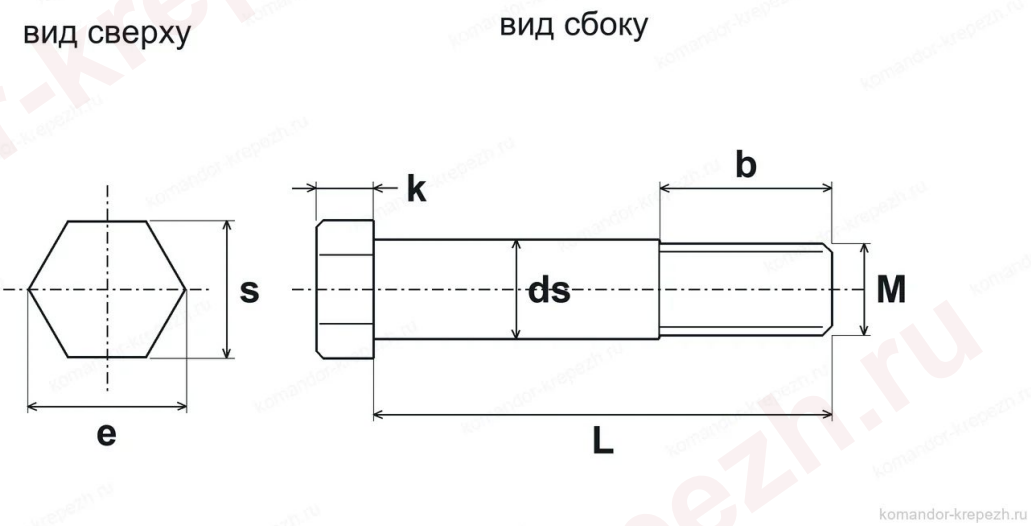

Размеры, мм

Резьба	s — под ключ	k — высота головки	ds — диаметр стержня	e — по углам	b — длина резьбы	Карточка на сайте
M8	13	5,3	9	14,38	16,5	открыть
M10	16	6,4	11	17,77	19,5	открыть
M12	18	7,5	13	19,85	22,5	открыть
M14	21	8,8	15	22,78	24	открыть
M16	24	10	17	26,17	27	открыть
M18	27	11,5	19	29,56	29,5	открыть
M20	30	12,5	21	32,95	30,5	открыть
M22	34	14	23	37,29	34,5	открыть
M24	36	15	25	39,55	36,5	открыть
M27	41	17	28	45,2	39,5	открыть
M30	46	19	32	50,85	43	открыть
M33	50	21	34	55,37	45	открыть
M36	55	22	38	60,79	49	открыть
M39	60	25	40	66,44	51	открыть
M42	65	26	44	71,3	56	открыть
M45	70	28	46	76,95	59	открыть
M48	75	30	50	82,6	63	открыть
M52	80	33	55	88,25	65	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры головки — по стандарту, сверены по нескольким источникам. Ряд длин, класс прочности и покрытие под конкретный размер уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Болт DIN 609 призонный с длинной резьбой — все размеры на сайте
- Раздел «Винты и болты»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru