
Болт DIN 6914 высокопрочный HV

Высокопрочный болт 10.9 с увеличенным шестигранником — для фрикционных соединений.

Чертёж

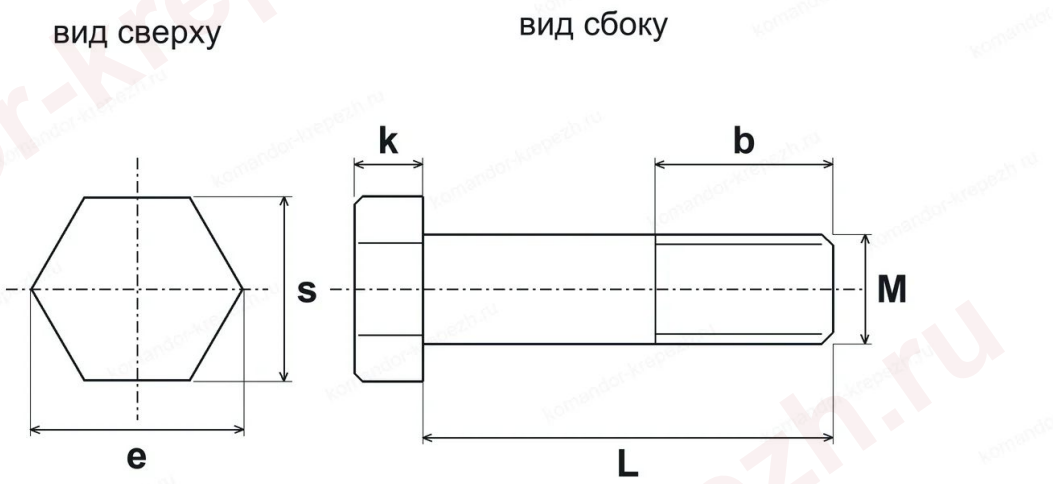

komandor-krepezh.ru

Размеры, мм

Резьба	Шаг P	s — под ключ	k — высота головки	e — по углам	b — длина резьбы	Карточка на сайте
M12	1,75	22	8	23,91	21	открыть
M16	2	27	10	29,56	26	открыть
M20	2,5	32	13	35,03	31	открыть
M22	2,5	36	14	39,55	32	открыть
M24	3	41	15	45,2	34	открыть
M27	3	46	17	50,85	37	открыть
M30	3,5	50	19	55,37	40	открыть
M36	4	60	23	66,44	48	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры головки — по стандарту, сверены по нескольким источникам. Ряд длин, класс прочности и покрытие под конкретный размер уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Болт DIN 6914 высокопрочный HV — все размеры на сайте
- Раздел «Винты и болты»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.