
Болт DIN 7968 призонный для стальных конструкций

Призонный болт для стальных конструкций — стержень на 1 мм толще резьбы.

Чертёж

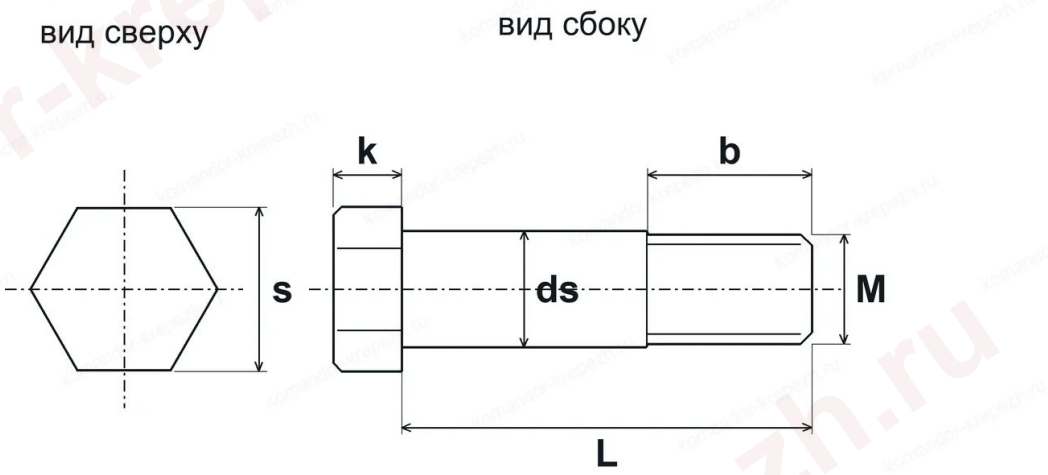

Размеры, мм

Резьба	s — под ключ	ds — диаметр стержня	k — высота головки	Карточка на сайте
M12	18 / 19	13	8	открыть
M16	24	17	10	открыть
M20	30	21	13	открыть
M24	36	25	15	открыть
M27	41	28	17	открыть
M30	46	31	19	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры головки — по стандарту, сверены по нескольким источникам. Ряд длин, класс прочности и покрытие под конкретный размер уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Болт DIN 7968 призонный для стальных конструкций — все размеры на сайте
- Раздел «Винты и болты»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.