
Вставка резьбовая DIN 16903 форма A

Резьбовая вставка DIN 16903 — обеспечивает прочное резьбовое соединение в литых пластиковых деталях и надёжно фиксируется в материале благодаря шестигранной форме. Форма A — предотвращает проворачивание и вырыв, применяется в электронике, приборостроении и промышленном оборудовании.

Чертёж

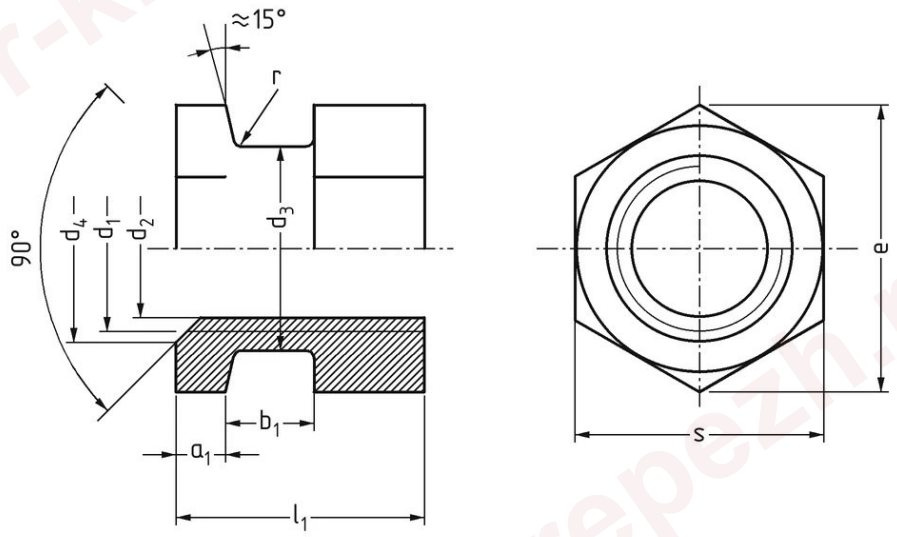

Размеры, мм

Диаметр d1 (6H)	a1	b1	d2 H11	d3 h12	d4	l1 h12	r ≈	s	e ≈	Карточка на сайте
M3	0,9	1,2	2,5	3,8	3,4	3,0	0,3	5,0	5,8	открыть
M3.5	1,0	1,4	2,9	4,5	4,0	3,5	0,3	5,5	6,35	открыть
M4	1,2	1,4	3,3	5,0	4,5	4,0	0,4	6,0	6,9	открыть
M5	1,6	1,8	4,2	6,4	5,5	5,0	0,6	7,0	8,1	открыть
M6	1,8	2,4	5,0	7,4	6,8	6,0	0,6	9,0	10,4	открыть
M8	2,0	4,0	6,8	10,4	8,8	8,0	0,6	11,0	12,7	открыть
M10	3,0	4,0	8,5	13,0	11,0	10,0	0,6	14,0	16,2	открыть
M12	3,5	5,0	10,3	17,0	13,0	12,0	0,6	19,0	21,9	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки


- Вставка резьбовая DIN 16903 форма A — все размеры на сайте
- Раздел «Резьбовые вставки и втулки»
- Справочник по стандарту DIN 16903

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

Вставка резьбовая DIN 16903 форма B

Вставка резьбовая закладная DIN 16903 — обеспечивает прочное резьбовое соединение в литых пластиковых деталях и надёжную фиксацию благодаря наружной насечке. Форма B — предотвращает проворачивание и выталкивание, применяется в электронике, приборостроении и промышленном оборудовании.

Чертёж

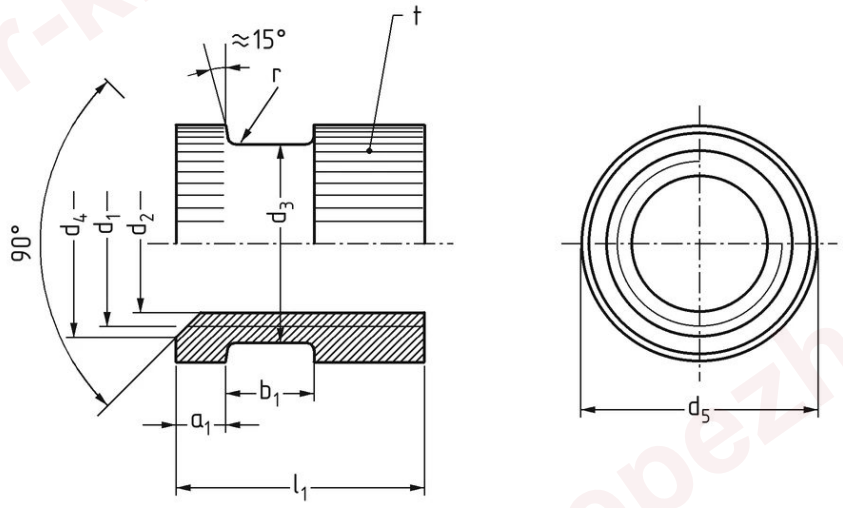

Размеры, мм

Диаметр d1 (6H)	a1	b1	d2 H11	d3 h12	d4	d5	l1 h12	r ≈	t ≈	Карточка на сайте
M2	0,8	0,8	1,6	3,2	2,7	3,5	2,3	0,3	0,5	открыть
M2.5	0,9	0,8	2,05	3,4	3,0	3,8	2,6	0,3	0,5	открыть
M3	0,9	1,2	2,5	3,8	3,4	4,2	3,0	0,3	0,5	открыть
M3.5	1,0	1,4	2,9	4,5	4,0	5,0	3,5	0,3	0,5	открыть
M4	1,2	1,4	3,3	5,0	4,5	5,5	4,0	0,4	0,5	открыть
M5	1,6	1,8	4,2	6,4	5,5	7,0	5,0	0,6	0,6	открыть
M6	1,8	2,4	5,0	7,4	6,8	8,0	6,0	0,6	0,6	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки


- Вставка резьбовая DIN 16903 форма B — все размеры на сайте
- Раздел «Резьбовые вставки и втулки»
- Справочник по стандарту DIN 16903

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

Вставка резьбовая DIN 16903 форма C

Резьбовая вставка DIN 16903 — обеспечивает прочное и стабильное резьбовое соединение в литых пластиковых деталях благодаря шестигранной форме и надёжному сцеплению с материалом. Форма C — с опорным буртом, облегчает установку и фиксирует положение втулки в пресс-форме.

Чертёж

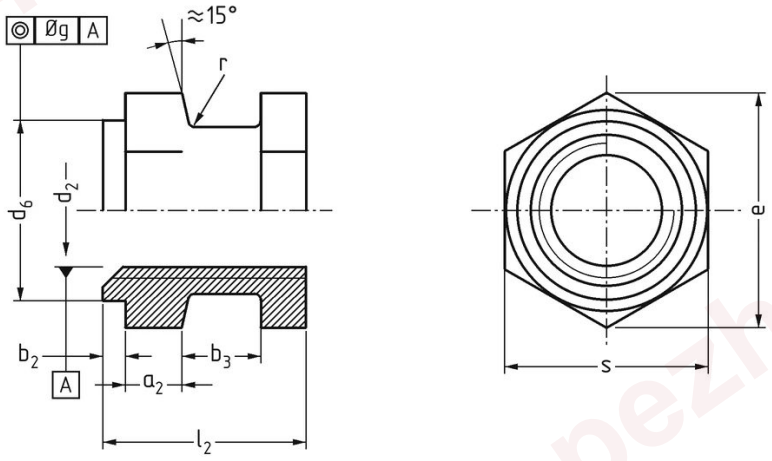

Размеры, мм

Диаметр резьбы d1 (6H)	a2	b2	b3	d2 H11	d6 h11	g	l2 h12	r ≈	s	e ≈	Карточка на сайте
M3	1,2	1,0	1,2	2,5	4,2	0,1	4,5	0,3	5,0	5,8	открыть
M3.5	1,6	1,0	1,4	2,9	5,0	0,1	5,5	0,3	5,5	6,35	открыть
M4	1,8	1,0	1,4	3,3	5,5	0,1	6,0	0,4	6,0	6,9	открыть
M5	2,0	1,0	2,5	4,2	7,0	0,1	7,5	0,6	7,0	8,1	открыть
M6	2,5	1,0	3,0	5,0	8,0	0,16	9,0	0,6	9,0	10,4	открыть
M8	4,0	1,0	4,0	6,8	10,0	0,16	12,0	0,6	11,0	12,7	открыть
M10	4,0	1,0	6,0	8,5	12,5	0,2	15,0	0,6	14,0	16,2	открыть
M12	5,0	1,0	7,0	10,3	16,0	0,2	18,0	0,6	19,0	21,9	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки


- Вставка резьбовая DIN 16903 форма C — все размеры на сайте
- Раздел «Резьбовые вставки и втулки»
- Справочник по стандарту DIN 16903

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

Вставка резьбовая DIN 16903 форма D

Резьбовая вставка DIN 16903 — обеспечивает прочное резьбовое соединение в литых пластиковых деталях и надёжную фиксацию благодаря наружным насечкам. Форма D — имеет упорный кольцевой выступ для точного позиционирования и используется в электронике, технике и промышленном оборудовании.

Чертёж

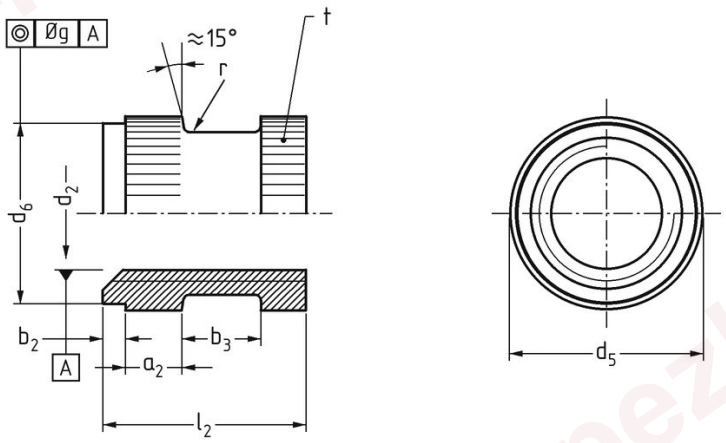

Размеры, мм

Диаметр резьбы d1 (6H)	a2	b2	b3	d2 H11	d5	d6 h11	g	l2 h12	r ≈	t ≈	Карточка на сайте
M2	0,9	0,8	0,8	1,6	3,5	3,5	0,1	3,5	0,3	0,5	открыть
M2.5	1,0	0,8	1,0	2,05	3,8	3,8	0,1	4,0	0,3	0,5	открыть
M3	1,2	1,0	1,2	2,5	4,2	4,2	0,1	4,5	0,3	0,5	открыть
M3.5	1,6	1,0	1,4	2,9	5,0	5,0	0,1	5,5	0,3	0,5	открыть
M4	1,8	1,0	1,4	3,3	5,5	5,5	0,1	6,0	0,4	0,5	открыть
M5	2,0	1,0	2,5	4,2	7,0	7,0	0,1	7,5	0,6	0,6	открыть
M6	2,5	1,0	3,0	5,0	8,0	8,0	0,16	9,0	0,6	0,6	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки


- Вставка резьбовая DIN 16903 форма D — все размеры на сайте
- Раздел «Резьбовые вставки и втулки»
- Справочник по стандарту DIN 16903

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

Вставка резьбовая DIN 16903 форма E

Резьбовая вставка DIN 16903 — обеспечивает прочное резьбовое соединение в литых пластиковых деталях и надёжную фиксацию благодаря шестигранной форме. Форма E — оснащена глухим отверстием для защиты резьбы и применяется в электронике, технике и промышленном оборудовании.

Чертёж

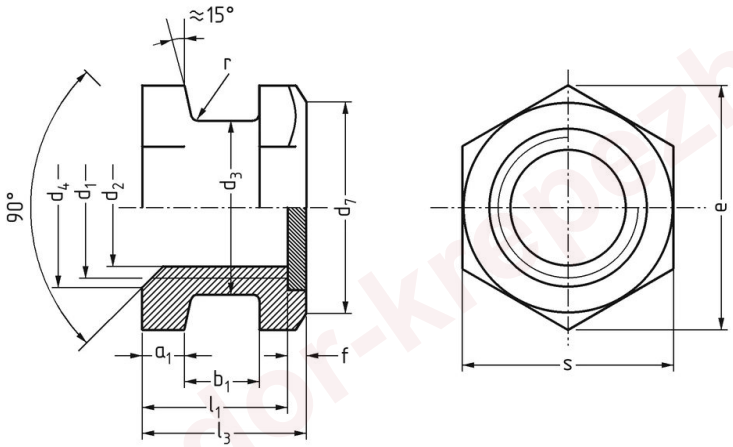

Размеры, мм

Диаметр резьбы d1 (6H)	a1	b1	f +0,2	d2 H12	d3 h12	d4	d7	l1 h14	l3 h12	r	s	e	Карточка на сайте
M3	1,2	1,5	0,32	2,5	3,8	3,4	4,2	3,0	3,8	0,3	5,0	5,8	открыть
M3.5	1,4	1,8	0,5	2,9	4,5	4,0	5,5	3,5	4,5	0,3	5,5	6,35	открыть
M4	1,4	2,2	0,5	3,3	5,0	4,5	6,0	4,0	5,0	0,4	6,0	6,9	открыть
M5	1,5	2,5	0,5	4,2	6,4	5,5	7,0	5,0	6,0	0,6	7,0	8,1	открыть
M6	1,8	3,2	0,5	5,0	7,4	6,8	9,0	6,0	7,0	0,6	9,0	10,4	открыть
M8	2,5	3,8	0,8	6,8	10,4	8,8	11,0	8,0	9,5	0,6	11,0	12,7	открыть
M10	3,0	4,5	0,8	8,5	13,0	11,0	14,0	10,0	11,5	0,6	14,0	16,2	открыть
M12	3,5	5,5	0,8	10,3	17,0	13,0	19,0	12,0	13,5	0,6	19,0	21,9	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Вставка резьбовая DIN 16903 форма E — все размеры на сайте
- Раздел «Резьбовые вставки и втулки»
- Справочник по стандарту DIN 16903


Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru

Вставка резьбовая DIN 16903 форма F

Резьбовая вставка DIN 16903 — обеспечивает прочное резьбовое соединение в литых пластиковых деталях и надёжную фиксацию благодаря наружной насечке. Форма F — имеет глухое отверстие для защиты резьбы и используется в электронике, технике и промышленном оборудовании.

Чертёж

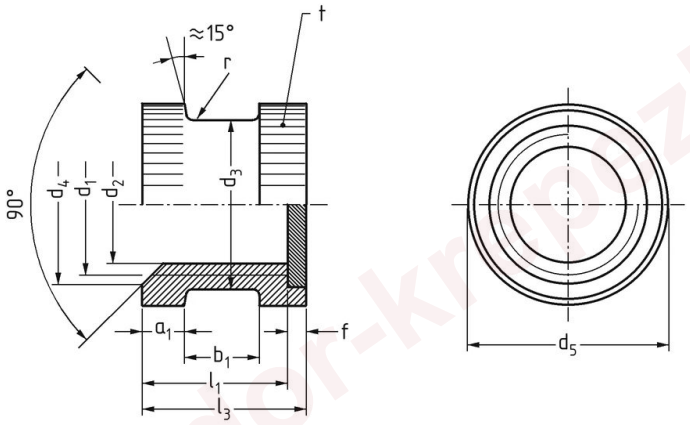

Размеры, мм

Диаметр резьбы d1 (6H)	a1	b1	f +0,2	d2 H12	d3 h12	d4	d5	l1 h14	l3 h12	r	t	Карточка на сайте
M2	1,0	1,2	0,32	1,6	3,2	2,7	3,5	2,3	3,1	0,3	0,5	открыть
M2.5	1,0	1,5	0,32	2,05	3,4	3,0	3,8	2,6	3,4	0,3	0,5	открыть
M3	1,2	1,5	0,32	2,5	3,8	3,4	4,2	3,0	3,8	0,3	0,5	открыть
M3.5	1,4	1,8	0,5	2,9	4,5	4,0	5,0	3,5	4,5	0,3	0,5	открыть
M4	1,4	2,2	0,5	3,3	5,0	4,5	5,5	4,0	5,0	0,4	0,5	открыть
M5	1,5	2,5	0,5	4,2	6,4	5,5	7,0	5,0	6,0	0,6	0,6	открыть
M6	1,8	3,2	0,5	5,0	7,4	6,8	8,0	6,0	7,0	0,6	0,6	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Вставка резьбовая DIN 16903 форма F — все размеры на сайте
- Раздел «Резьбовые вставки и втулки»
- Справочник по стандарту DIN 16903


Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru

Вставка резьбовая DIN 16903 форма G

Резьбовая вставка DIN 16903 — обеспечивает прочное и долговечное резьбовое соединение в литых пластиковых деталях, надёжно фиксируясь благодаря шестигранной форме. Форма G — оснащена упорным выступом и глухим отверстием для защиты резьбы, применяется в электронике, технике и промышленном оборудовании.

Чертёж

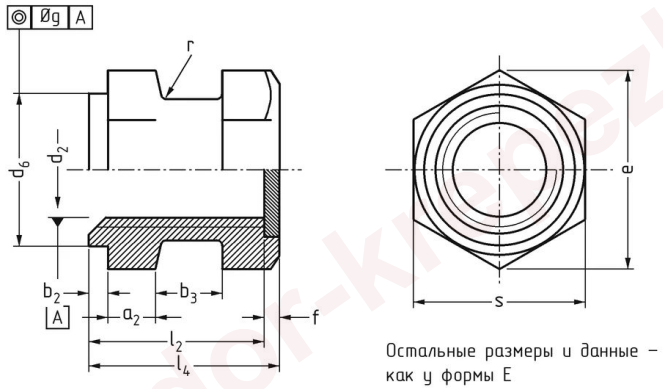

Остальные размеры и данные – как у формы E

Размеры, мм

Диаметр резьбы d1 (6H)	a2	b2	b3	f +0,2	d2 H12	d6 h11	g	l2 h14	l4 h12	r	s	e	Карточка на сайте
M3	1,2	1,0	1,8	0,32	2,5	4,2	0,1	4,5	5,3	0,3	5,0	5,8	открыть
M3.5	1,5	1,0	2,2	0,5	2,9	5,0	0,1	5,5	6,5	0,3	5,5	6,35	открыть
M4	1,5	1,0	2,5	0,5	3,3	5,5	0,1	6,0	7,0	0,4	6,0	6,9	открыть
M5	2,0	1,0	3,0	0,5	4,2	7,0	0,1	7,5	8,5	0,6	7,0	8,1	открыть
M6	2,5	1,0	3,5	0,5	5,0	8,0	0,16	9,0	10,0	0,6	9,0	10,4	открыть
M8	3,5	1,0	4,5	0,8	6,8	10,0	0,16	12,0	13,5	0,6	11,0	12,7	открыть
M10	4,0	1,0	6,0	0,8	8,5	12,5	0,2	15,0	16,5	0,6	14,0	16,2	открыть
M12	5,0	1,0	7,0	0,8	10,3	16,0	0,2	18,0	19,5	0,6	19,0	21,9	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Вставка резьбовая DIN 16903 форма G — все размеры на сайте
- Раздел «Резьбовые вставки и втулки»
- Справочник по стандарту DIN 16903


Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru

Вставка резьбовая DIN 16903 форма H

Резьбовая вставка DIN 16903 — обеспечивает прочное резьбовое соединение в литых пластиковых деталях и надёжную фиксацию благодаря продольным насечкам. Форма H — оснащена упорным выступом и глухим отверстием для защиты резьбы, применяется в электронике, технике и промышленном оборудовании.

Чертёж

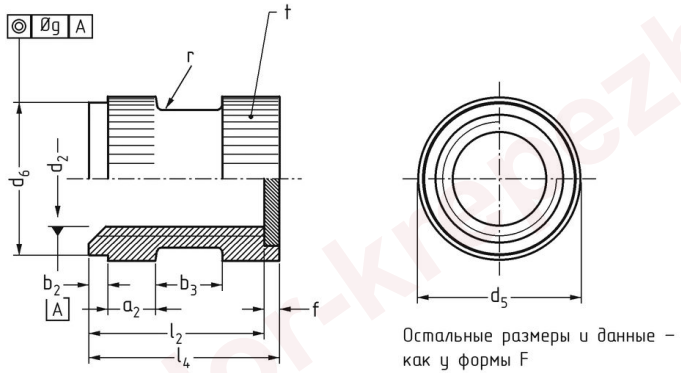

Остальные размеры и данные — как у формы F

Размеры, мм

Диаметр резьбы d1 (6H)	a2	b2	b3	f +0,2	d2 H12	d5	d6 h11	g	l2 h14	l4 h12	r	t	Карточка на сайте
M2	1,0	0,8	1,5	0,32	1,6	3,5	3,5	0,1	3,5	4,3	0,3	0,5	открыть
M2.5	1,2	0,8	1,6	0,32	2,05	3,8	3,8	0,1	4,0	4,8	0,3	0,5	открыть
M3	1,2	1,0	1,8	0,32	2,5	4,2	4,2	0,1	4,5	5,3	0,3	0,5	открыть
M3.5	1,5	1,0	2,2	0,5	2,9	5,0	5,0	0,1	5,5	6,5	0,3	0,5	открыть
M4	1,5	1,0	2,5	0,5	3,3	5,5	5,5	0,1	6,0	7,0	0,4	0,5	открыть
M5	2,0	1,0	3,0	0,5	4,2	7,0	7,0	0,1	7,5	8,5	0,6	0,6	открыть
M6	2,5	1,0	3,5	0,5	5,0	8,0	8,0	0,16	9,0	10,0	0,6	0,6	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Вставка резьбовая DIN 16903 форма H — все размеры на сайте
- Раздел «Резьбовые вставки и втулки»
- Справочник по стандарту DIN 16903


Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru

Вставка резьбовая по типу DIN 16903 форма J

Резьбовая вставка по типу DIN 16903 — обеспечивает прочное резьбовое соединение в литых пластиковых деталях и надёжную фиксацию благодаря шестигранной форме. Форма J — имеет глухое отверстие для защиты резьбы и используется в электронике, технике и промышленном оборудовании.

Чертёж

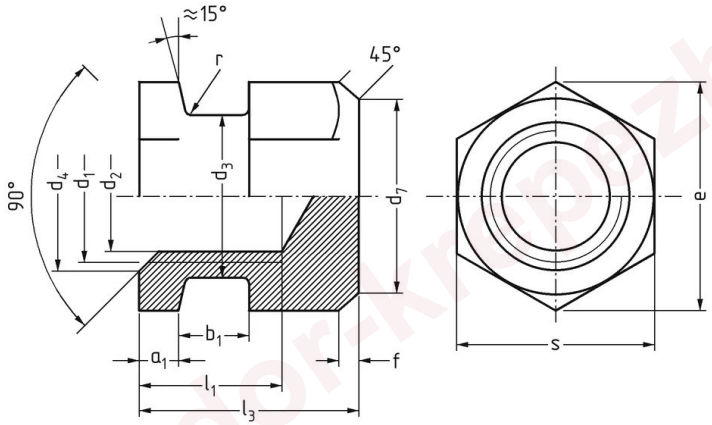

Размеры, мм

Диаметр резьбы d1 (6H)	a1	b1	d2 H12	d3 h12	d4	d7	f +0,2	l1 h14	l3 h12	s	e ≈	r ≈	Карточка на сайте
M4	1,5	1,8	3,3	5,0	4,5	5,0	0,5	4,0	6,5	6,0	6,9	0,4	открыть
M5	1,8	2,0	4,2	6,4	5,5	6,0	0,5	5,0	7,6	7,0	8,1	0,6	открыть
M6	2,0	2,5	5,0	7,4	6,8	7,0	0,5	6,0	9,0	9,0	10,4	0,6	открыть
M8	2,8	3,0	6,8	10,0	8,8	9,0	0,8	8,0	12,0	11,0	12,7	0,6	открыть
M10	3,5	3,5	8,5	13,0	11,0	12,0	0,8	10,0	14,2	14,0	16,2	0,6	открыть
M12	4,0	4,0	10,3	17,0	13,0	15,0	1,0	12,0	17,0	19,0	21,9	0,6	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

Почта: **komandorkrepezh@gmail.com** Телефон: **+7 960 283-86-40** Telegram: **t.me/komandorkrepezh**

- Вставка резьбовая по типу DIN 16903 форма J — все размеры на сайте
- Раздел «Резьбовые вставки и втулки»
- Справочник по стандарту DIN 16903


Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru

Вставка резьбовая по типу DIN 16903 форма K

Резьбовая вставка по типу DIN 16903 — обеспечивает прочное резьбовое соединение в литых пластиковых деталях и надёжную фиксацию благодаря продольным насечкам. Форма K — оснащена глухим отверстием для защиты резьбы и применяется в электронике, технике и промышленном оборудовании.

Чертёж

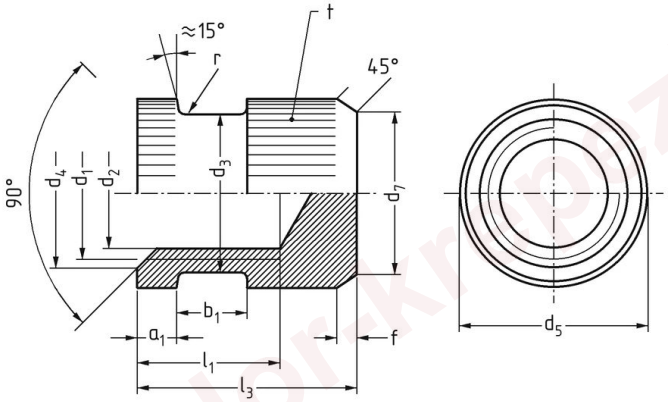

Размеры, мм

Диаметр резьбы d1 (6H)	a1	b1	d2 H12	d3 h12	d4	d5	d7	f +0,2	l1 h14	l3 h12	r ≈	t ≈	Карточка на сайте
M2	1,0	1,2	1,6	3,2	2,7	3,5	3,0	0,4	2,3	3,8	0,3	0,5	открыть
M2.5	1,2	1,2	2,05	3,4	3,0	3,8	3,4	0,4	2,6	4,2	0,3	0,5	открыть
M3	1,4	1,2	2,5	3,8	3,4	4,2	3,8	0,5	3,0	4,8	0,3	0,5	открыть
M3.5	1,5	1,5	2,9	4,5	4,0	5,0	4,5	0,5	3,5	5,5	0,3	0,5	открыть
M4	1,5	1,8	3,3	5,0	4,5	5,5	5,0	0,5	4,0	6,5	0,4	0,5	открыть
M5	1,8	2,0	4,2	6,4	5,5	7,0	6,0	0,5	5,0	7,6	0,6	0,5	открыть
M6	2,0	2,5	5,0	7,4	6,8	8,0	7,0	0,5	6,0	9,0	0,6	0,6	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Вставка резьбовая по типу DIN 16903 форма K — все размеры на сайте
- Раздел «Резьбовые вставки и втулки»
- Справочник по стандарту DIN 16903


Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru

Вставка резьбовая по типу DIN 16903 форма L

Резьбовая вставка по типу DIN 16903 — обеспечивает прочное резьбовое соединение в литых пластиковых деталях и надёжную фиксацию благодаря шестигранной форме. Форма L — оснащена упорным выступом и глухим отверстием для защиты резьбы, применяется в электронике, технике и промышленном оборудовании.

Чертёж

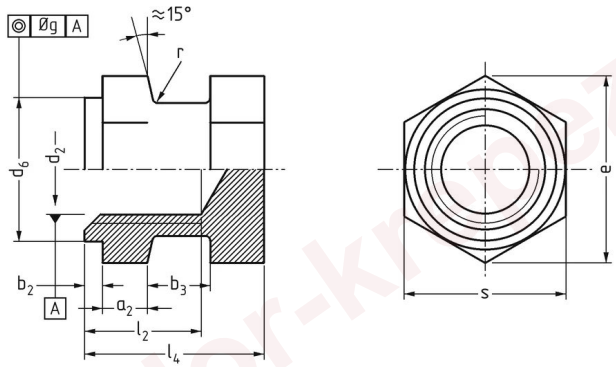

Размеры, мм

Диаметр резьбы d1 (6H)	a2	b2	b3	d2 H12	d6 h11	l2 h14	l4 h12	s	e ≈	g	r ≈	Карточка на сайте
M4	2,0	1,0	1,8	3,3	5,5	6,0	8,5	6,0	6,9	0,1	0,4	открыть
M5	2,5	1,0	2,0	4,2	7,0	7,5	10,2	7,0	8,1	0,1	0,6	открыть
M6	3,0	1,0	2,5	5,0	8,0	9,0	12,0	9,0	10,4	0,16	0,6	открыть
M8	4,2	1,0	3,0	6,8	10,0	12,0	16,0	11,0	12,7	0,16	0,6	открыть
M10	5,5	1,0	3,5	8,5	12,5	15,0	19,2	14,0	16,2	0,2	0,6	открыть
M12	6,5	1,0	4,0	10,3	16,0	18,0	23,0	19,0	21,9	0,2	0,6	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

Почта: **komandorkrepezh@gmail.com** Телефон: **+7 960 283-86-40** Telegram: **t.me/komandorkrepezh**

- Вставка резьбовая по типу DIN 16903 форма L — все размеры на сайте
- Раздел «Резьбовые вставки и втулки»
- Справочник по стандарту DIN 16903


Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru

Вставка резьбовая по типу DIN 16903 форма N

Резьбовая вставка по типу DIN 16903 — обеспечивает прочное резьбовое соединение в литых пластиковых деталях и надёжную фиксацию благодаря продольным насечкам. Форма N — оснащена упорным выступом и глухим отверстием для защиты резьбы, применяется в электронике, технике и промышленном оборудовании.

Чертёж

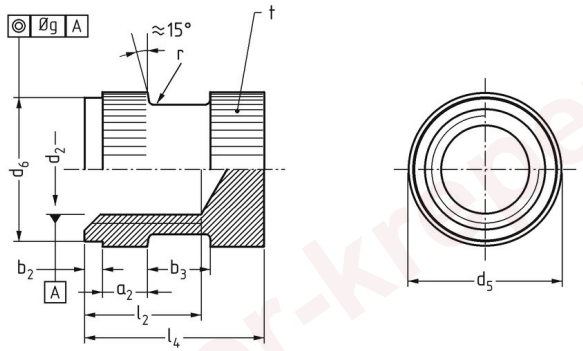

Размеры, мм

Диаметр резьбы d1 (6H)	a2	b2	b3	d2 H12	d5 ≈	d6 h11	l2 h14	l4 h12	g	t ≈	r ≈	Карточка на сайте
M2	1,2	0,8	1,2	1,6	3,5	3,5	3,5	5,0	0,1	0,5	0,3	открыть
M2.5	1,5	0,8	1,2	2,05	3,8	3,8	4,0	5,6	0,1	0,5	0,3	открыть
M3	1,6	1,0	1,2	2,5	4,2	4,2	4,5	6,3	0,1	0,5	0,3	открыть
M3.5	2,0	1,0	1,5	2,9	5,0	5,0	5,5	7,5	0,1	0,5	0,3	открыть
M4	2,0	1,0	1,8	3,3	5,5	5,5	6,0	8,5	0,1	0,5	0,4	открыть
M5	2,5	1,0	2,0	4,2	7,0	7,0	7,5	10,2	0,1	0,5	0,6	открыть
M6	3,0	1,0	2,5	5,0	8,0	8,0	9,0	12,0	0,16	0,6	0,6	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Вставка резьбовая по типу DIN 16903 форма N — все размеры на сайте
- Раздел «Резьбовые вставки и втулки»
- Справочник по стандарту DIN 16903


Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru

Вставка резьбовая DIN 16903 форма P

Резьбовая вставка DIN 16903 — обеспечивает прочное резьбовое соединение в литых пластиковых деталях и надёжную фиксацию благодаря шестигранной форме. Форма P — оснащена глухим отверстием для защиты резьбы и используется в электронике, технике и промышленном оборудовании.

Чертёж

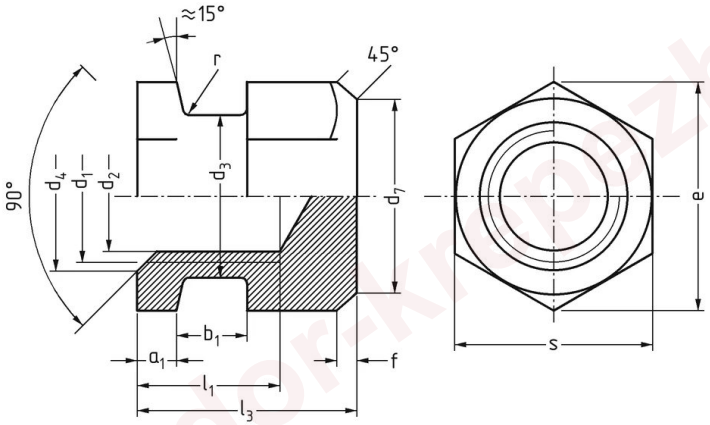

Размеры, мм

Диаметр резьбы d1 (6H)	a1	b1	d2 H11	d3 h12	d4	d7	f +0,2	l1 h14	l3 h12	r ≈	s	e ≈	Карточка на сайте
M3	1,4	1,8	2,5	3,8	3,4	2,8	0,5	3,0	5,5	0,3	5,0	5,8	открыть
M3.5	1,5	1,8	2,9	4,5	4,0	3,5	0,5	3,5	6,0	0,3	5,5	6,35	открыть
M4	1,5	2,5	3,3	5,0	4,5	4,0	0,5	4,0	7,0	0,4	6,0	6,9	открыть
M5	1,8	3,0	4,2	6,4	5,5	5,0	0,5	5,0	8,3	0,6	7,0	8,1	открыть
M6	2,0	3,5	5,0	7,4	6,8	6,0	0,5	6,0	9,8	0,6	9,0	10,4	открыть
M8	2,8	4,5	6,8	10,4	8,8	7,0	0,8	8,0	12,6	0,6	11,0	12,7	открыть
M10	3,5	5,0	8,5	13,0	11,0	10,0	0,8	10,0	15,0	0,6	14,0	16,2	открыть
M12	4,0	6,0	10,3	17,0	13,0	12,0	1,0	12,0	17,8	0,6	19,0	21,9	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Вставка резьбовая DIN 16903 форма P — все размеры на сайте
- Раздел «Резьбовые вставки и втулки»
- Справочник по стандарту DIN 16903


Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru

Вставка резьбовая DIN 16903 форма Q

Резьбовая вставка DIN 16903 — обеспечивает прочное резьбовое соединение в литых пластиковых деталях и надёжную фиксацию благодаря продольным насечкам. Форма Q — имеет глухое отверстие для защиты резьбы и применяется в электронике, технике и промышленном оборудовании.

Чертёж

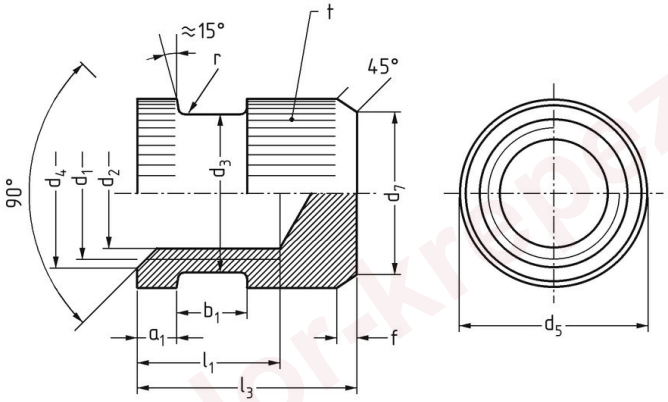

Размеры, мм

Диаметр резьбы d1 (6H)	a1	b1	d2 H11	d3 h12	d4	d5	d7	f +0,2	l1 h14	l3 h12	r ≈	t ≈	Карточка на сайте
M2	1,0	1,2	1,6	3,2	2,7	3,5	2,5	0,4	2,3	4,0	0,3	0,5	открыть
M2.5	1,2	1,5	2,05	3,4	3,0	3,8	2,5	0,4	2,6	4,6	0,3	0,5	открыть
M3	1,4	1,8	2,5	3,8	3,4	4,2	2,8	0,5	3,0	5,5	0,3	0,5	открыть
M3.5	1,5	1,8	2,9	4,5	4,0	5,0	3,5	0,5	3,5	6,0	0,3	0,5	открыть
M4	1,5	2,5	3,3	5,0	4,5	5,5	4,0	0,5	4,0	7,0	0,4	0,5	открыть
M5	1,8	3,0	4,2	6,4	5,5	7,0	5,0	0,5	5,0	8,3	0,6	0,5	открыть
M6	2,0	3,5	5,0	7,4	6,8	8,0	6,0	0,5	6,0	9,8	0,6	0,6	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Вставка резьбовая DIN 16903 форма Q — все размеры на сайте
- Раздел «Резьбовые вставки и втулки»
- Справочник по стандарту DIN 16903


Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru

Вставка резьбовая DIN 16903 форма R

Резьбовая вставка DIN 16903 — обеспечивает прочное резьбовое соединение в литых пластиковых деталях и надёжную фиксацию благодаря шестигранной форме. Форма R — оснащена упорным выступом и глухим отверстием для защиты резьбы, применяется в электронике, технике и промышленном оборудовании.

Чертёж

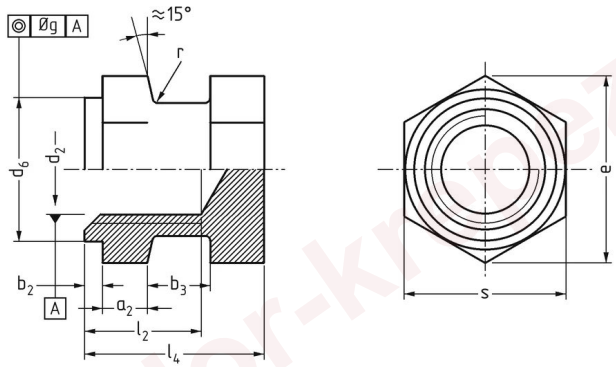

Размеры, мм

Диаметр резьбы d1 (6H)	a2	b2	b3	d2 H11	d6 h11	g	l2 h14	l4 h12	s	e ≈	r ≈	Карточка на сайте
M3	1,6	1,0	1,8	2,5	4,2	0,1	4,5	7,0	5,0	5,8	0,3	открыть
M3.5	2,0	1,0	2,0	2,9	5,0	0,1	5,5	8,0	5,5	6,35	0,3	открыть
M4	2,0	1,0	2,8	3,3	5,5	0,1	6,0	9,0	6,0	6,9	0,4	открыть
M5	2,5	1,0	3,5	4,2	7,0	0,1	7,5	10,8	7,0	8,1	0,6	открыть
M6	3,0	1,0	4,0	5,0	8,0	0,16	9,0	12,8	9,0	10,4	0,6	открыть
M8	4,0	1,0	5,5	6,8	10,0	0,16	12,0	16,6	11,0	12,7	0,6	открыть
M10	5,0	1,0	6,0	8,5	12,5	0,2	15,0	20,0	14,0	16,2	0,6	открыть
M12	5,0	1,0	7,0	10,3	16,0	0,2	18,0	23,8	19,0	21,9	0,6	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Вставка резьбовая DIN 16903 форма R — все размеры на сайте
- Раздел «Резьбовые вставки и втулки»
- Справочник по стандарту DIN 16903


Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru

Вставка резьбовая DIN 16903 форма S

Резьбовая вставка DIN 16903 — обеспечивает прочное резьбовое соединение в литых пластиковых деталях и надёжную фиксацию благодаря продольным насечкам. Форма S — имеет упорный выступ и глухое отверстие для защиты резьбы, используется в электронике, технике и промышленном оборудовании.

Чертёж

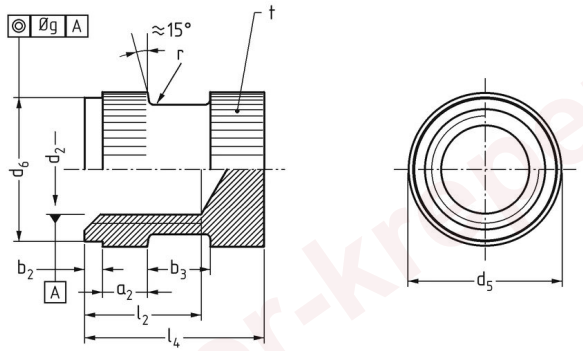

Размеры, мм

Диаметр резьбы d1 (6H)	a2	b2	b3	d2 H11	d5	d6 h11	g	l2 h14	l4 h12	r ≈	t ≈	Карточка на сайте
M2	1,2	0,8	1,6	1,6	3,5	3,5	0,1	3,5	5,2	0,3	0,5	открыть
M2.5	1,5	0,8	1,6	2,05	3,8	3,8	0,1	4,0	6,0	0,3	0,5	открыть
M3	1,6	1,0	1,8	2,5	4,2	4,2	0,1	4,5	7,0	0,3	0,5	открыть
M3.5	2,0	1,0	2,0	2,9	5,0	5,0	0,1	5,5	8,0	0,3	0,5	открыть
M4	2,0	1,0	2,8	3,3	5,5	5,5	0,1	6,0	9,0	0,4	0,5	открыть
M5	2,5	1,0	3,5	4,2	7,0	7,0	0,1	7,5	10,8	0,6	0,5	открыть
M6	3,0	1,0	4,0	5,0	8,0	8,0	0,16	9,0	12,8	0,6	0,6	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Вставка резьбовая DIN 16903 форма S — все размеры на сайте
- Раздел «Резьбовые вставки и втулки»
- Справочник по стандарту DIN 16903


Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru

Вставка резьбовая DIN 16903 форма T

Резьбовая вставка DIN 16903 — обеспечивает прочное резьбовое соединение в литых пластиковых деталях и надёжную фиксацию благодаря продольным насечкам. Форма T — компактная, без выступа, с глухим отверстием для защиты резьбы, применяется в электронике, технике и промышленном оборудовании.

Чертёж

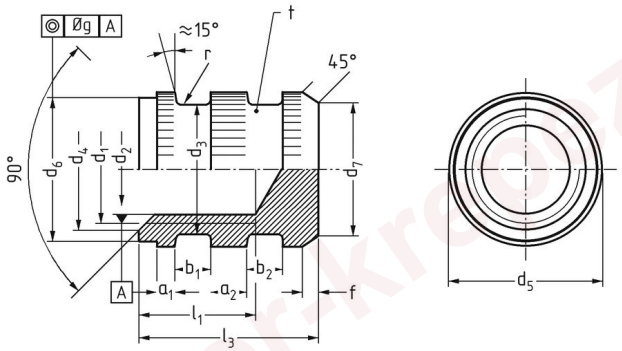

Размеры, мм

Диаметр резьбы d1 (6H)	a1	a2	b1	b2	d2 H11	d3 h12	d4	d5	d6 h11	d7	f +0,2	l1 h14	l3 h12	g	t ≈	r ≈	Карточка на сайте
M2	0,6	1,0	1,2	1,2	1,6	3,2	2,7	4,5	4,5	3,4	0,4	3,5	5,2	0,1	0,5	0,3	открыть
M2.5	0,6	1,1	1,4	1,4	2,05	3,5	3,0	5,0	5,0	3,6	0,4	4,0	6,0	0,1	0,5	0,3	открыть
M3	0,8	1,3	1,5	1,5	2,5	4,0	3,4	5,5	5,5	3,8	0,5	4,5	7,0	0,1	0,5	0,3	открыть
M3.5	0,8	1,6	1,7	1,7	2,9	4,6	4,0	6,0	6,0	4,5	0,5	5,5	8,0	0,1	0,5	0,3	открыть
M4	0,8	1,8	1,9	1,9	3,3	5,3	4,5	7,0	7,0	5,0	0,5	6,0	9,0	0,1	0,5	0,4	открыть
M5	1,0	2,2	2,2	2,2	4,2	6,6	5,5	9,0	9,0	6,0	0,5	7,5	10,5	0,1	0,6	0,6	открыть
M6	1,2	2,8	2,7	2,7	5,0	7,8	6,8	10,0	10,0	7,0	0,5	9,0	12,8	0,16	0,6	0,6	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Вставка резьбовая DIN 16903 форма T — все размеры на сайте
- Раздел «Резьбовые вставки и втулки»
- Справочник по стандарту DIN 16903


Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru

Вставка резьбовая DIN 16903 форма U

Резьбовая вставка DIN 16903 — обеспечивает прочное резьбовое соединение в литых пластиковых деталях и надёжную фиксацию благодаря продольным насечкам. Форма U — удлинённая, с глухим отверстием для защиты резьбы, применяется в электронике, технике и промышленном оборудовании.

Чертёж

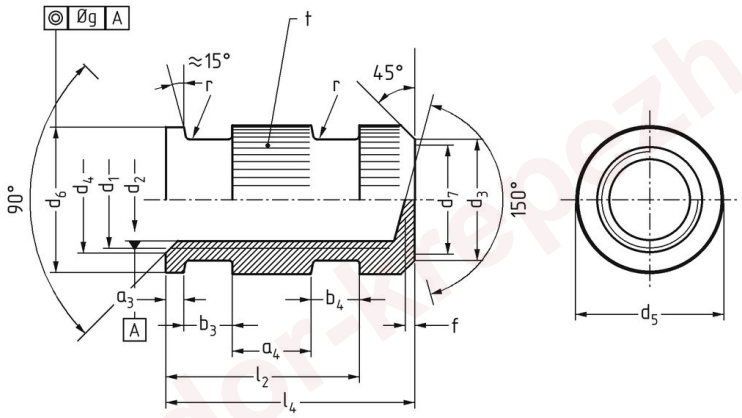

Размеры, мм

Диаметр резьбы d1 (6H)	a3	a4	b3	b4	d2 H11	d3 h12	d4	d5	d6 h11	d7	f +0,2	l2 h14	l4 h12	g	t ≈	r ≈	Карточка на сайте
M4	1,0	4,0	2,0	2,0	3,3	5,3	4,5	7,0	7,0	5,0	0,5	8,0	11,0	0,1	0,5	0,4	открыть
M5	1,0	4,5	2,5	2,5	4,2	6,6	5,5	9,0	9,0	6,0	0,5	10,0	13,3	0,1	0,6	0,6	открыть
M6	1,2	5,0	3,0	3,0	5,0	7,8	6,8	10,0	10,0	7,0	0,5	12,0	15,8	0,16	0,6	0,6	открыть
M8	1,5	6,0	4,0	4,0	6,8	10,5	8,8	12,0	12,0	9,0	0,8	16,0	20,6	0,16	0,6	0,6	открыть
M10	1,5	8,0	5,0	5,0	8,5	13,0	11,0	15,0	15,0	12,0	0,8	20,0	25,0	0,2	0,6	0,6	открыть
M12	2,0	10,0	6,0	6,0	10,3	15,7	13,0	18,0	18,0	15,0	1,0	24,0	29,8	0,2	0,8	0,6	открыть
M16	3,0	11,0	8,0	8,0	14,1	21,0	17,5	24,0	24,0	19,0	1,2	32,0	39,5	0,2	0,8	0,8	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Вставка резьбовая DIN 16903 форма U — все размеры на сайте
- Раздел «Резьбовые вставки и втулки»
- Справочник по стандарту DIN 16903

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru