
# Гайка DIN 6925 самоконтрящаяся цельнометаллическая

Цельнометаллическая самоконтрящаяся гайка — держит обжатым верхом, не боится нагрева.

## Чертёж

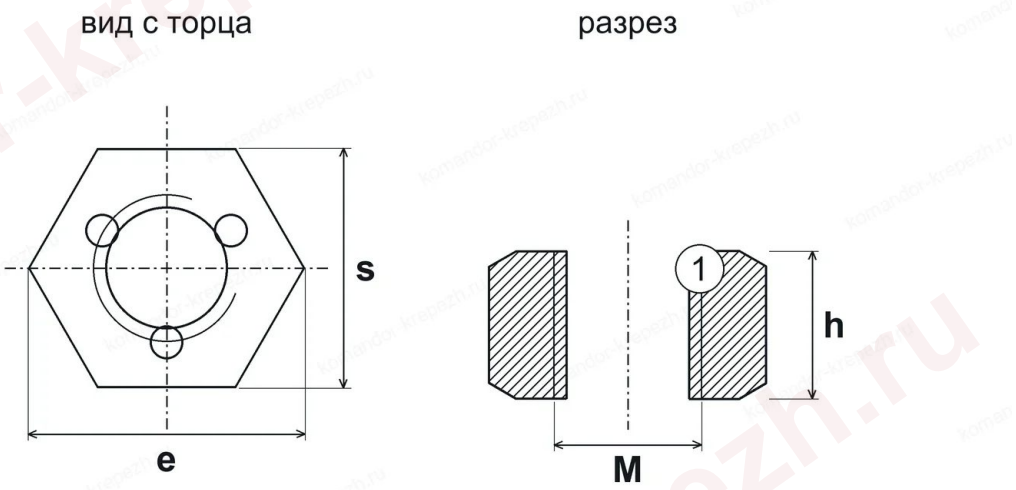


## Размеры, мм

| Резьба | s — под ключ | h — высота | e — по углам | Карточка на сайте |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 5,5 | 3,7 | 6,01 | открыть |
| M4 | 7 | 4,2 | 7,66 | открыть |
| M5 | 8 | 5,1 | 8,79 | открыть |
| M6 | 10 | 6 | 11,05 | открыть |
| M7 | 11 | 7 | 12,12 | открыть |
| M8 | 13 | 8 | 14,38 | открыть |
| M16 | 24 | 16 | 26,75 | открыть |
| M20 | 30 | 20 | 32,95 | открыть |
| M24 | 36 | 24 | 39,55 | открыть |
| M30 | 46 | 30 | 50,85 | открыть |
| M36 | 55 | 36 | 60,79 | открыть |

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры гайки — по стандарту, сверены по нескольким источникам. Класс прочности и покрытие под конкретный размер уточняйте у менеджера.

## Ссылки

- Гайка DIN 6925 самоконтрящаяся цельнометаллическая — все размеры на сайте
- Раздел «Гайки»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.