
Гайка DIN 982 высокая с нейлоновым кольцом

Самоконтрящаяся гайка нормальной высоты с нейлоновым кольцом — прочнее низкой DIN 985.

Чертёж

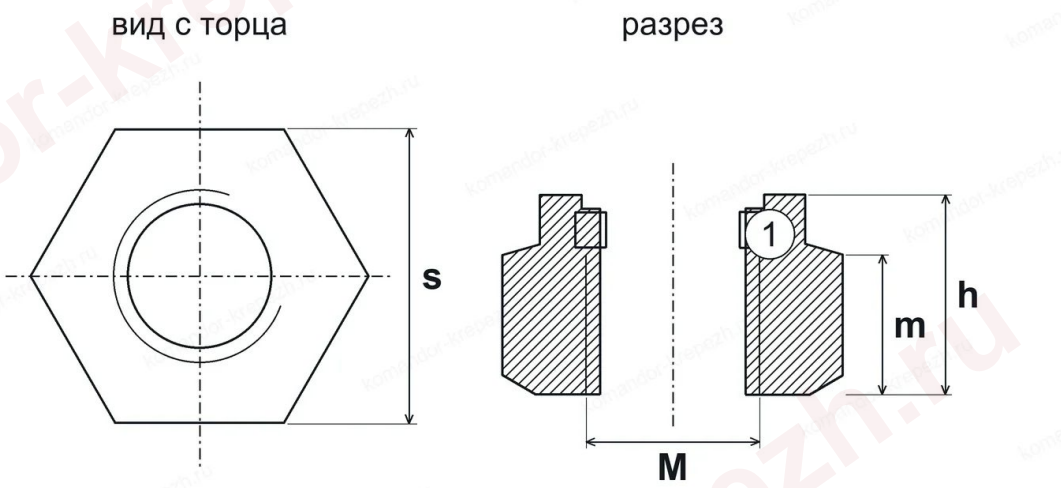

komandor-krepezh.ru

Размеры, мм

Резьба	Шаг P	s — под ключ	h — полная высота	m — высота резьбовой части	Карточка на сайте
M5	0,8	8	6,3	4,4	открыть
M6	1	10	8	4,9	открыть
M7	1	11	8,5	6,14	открыть
M8	1,25	13	9,5	6,44	открыть
M10	1,5	17	11,5	8,04	открыть
M12	1,75	19	14	10,37	открыть
M14	2	22	16	12,1	открыть
M16	2	24	18	14,1	открыть
M18	2,5	27	20	15,1	открыть
M20	2,5	30	22	16,9	открыть
M22	2,5	32	25	18,1	открыть
M24	3	36	28	20,2	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры гайки — по стандарту, сверены по нескольким источникам. Класс прочности и покрытие под конкретный размер уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Гайка DIN 982 высокая с нейлоновым кольцом — все размеры на сайте
- Раздел «Гайки»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.