
Гайка ISO 8673 с мелкой резьбой

Шестигранная гайка нормальной высоты с мелкой резьбой — для точной регулировки и вибрации.

Чертёж

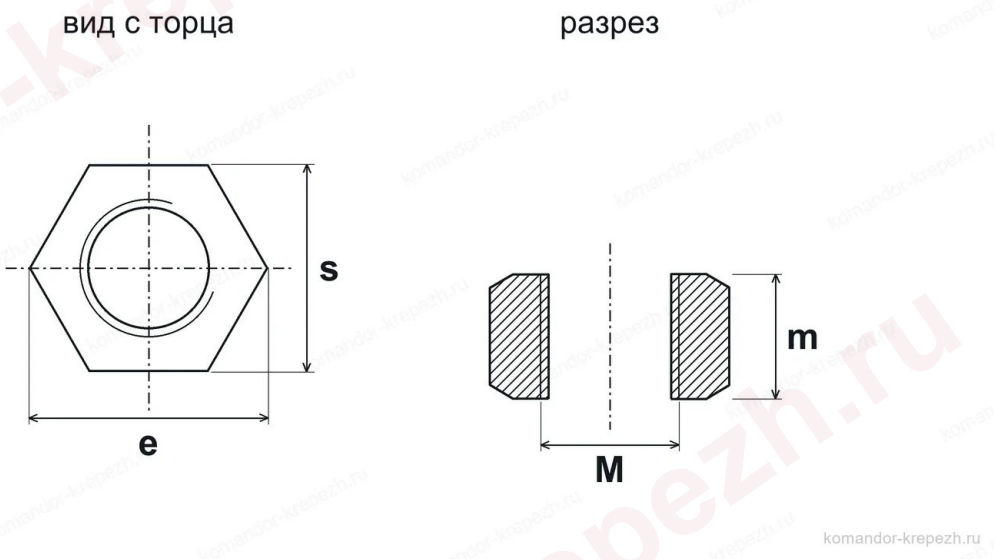

Размеры, мм

Резьба	s — под ключ	m — высота	e — по углам	Карточка на сайте
M8×1	13	6,8	14,38	открыть
M10×1	16	8,4	17,77	открыть
M12×1,25	18	10,8	20,03	открыть
M14×1,5	21	12,8	23,36	открыть
M16×1,5	24	14,8	26,75	открыть
M18×1,5	27	15,8	29,56	открыть
M20×1,5	30	18	32,95	открыть
M22×1,5	34	19,4	37,29	открыть
M24×2	36	21,5	39,55	открыть
M27×2	41	23,8	45,2	открыть
M30×2	46	25,6	50,85	открыть
M33×2	50	28,7	55,37	открыть
M36×3	55	31	60,79	открыть
M39×3	60	33,4	66,44	открыть
M42×3	65	34	71,3	открыть
M45×3	70	36	76,95	открыть
M48×3	75	38	82,6	открыть
M52×4	80	42	88,25	открыть
M56×4	85	45	93,56	открыть
M60×4	90	48	99,21	открыть

Резьба	s — под ключ	m — высота	e — по углам	Карточка на сайте
M64×4	95	51	104,86	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры гайки — по стандарту, сверены по нескольким источникам. Класс прочности и покрытие под конкретный размер уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Гайка ISO 8673 с мелкой резьбой — все размеры на сайте
- Раздел «Гайки»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru