
Гайка под развальцовку RHB / HHB

Ставится без пресса: отверстие вырубают или сверлят, гайку осаживают молотком с оправкой либо прессом. RHB — круглая, HHB — шестигранная. Материалы: GZ — оцинкованная сталь, GS — нержавеющая сталь, GB — бронза, GA — алюминий. Код толщины листа: 0,8 мм — 22; 1,0 — 20; 1,2 — 18; 1,5 — 16; 2,0 — 14; 2,5 — 12; 3,2 — 10. Пример обозначения: RHB-M3-16 GZ. На чертеже показано круглое исполнение RHB; SW — размер под ключ шестигранной HHB.

Чертёж

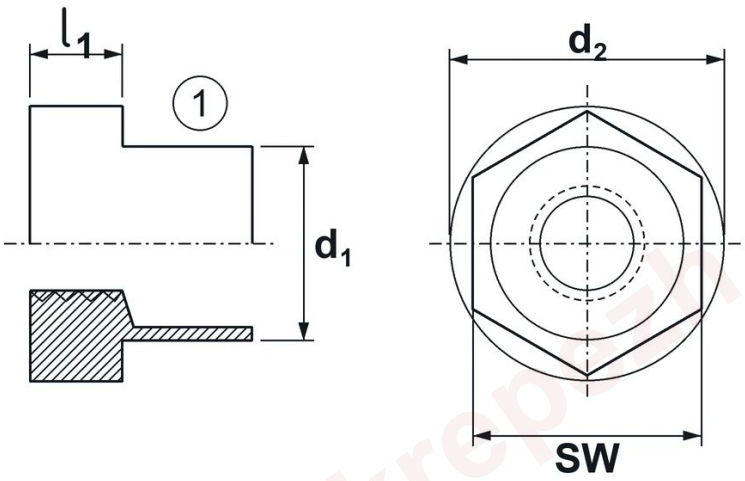

Размеры, мм

Резьба	Отв. в листе +0,1	d□ ±0,1	l□	d□ −0,15	SW ±0,1	Тип	Карточка на сайте
M2,5	5,6	8,0	3,2	5,5	7,9	RHB / HHB	открыть
M3	5,6	8,0	3,2	5,5	7,9	RHB / HHB	открыть
M3,5	6,8	9,5	3,2	6,7	7,9	RHB / HHB	открыть
M4	6,8	9,5	3,2	6,7	7,9	RHB / HHB	открыть
M5	8,0	11,1	3,8	7,9	9,5	RHB / HHB	открыть
M6	9,6	12,7	5,0	9,5	11,1	RHB / HHB	открыть
M8	12,7	15,9	6,4	12,6	14,3	RHB / HHB	открыть
M10	15,9	19,0	7,6	15,8	19,1	RHB / HHB	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Гайка под развальцовку RHB / HHB — страница на сайте
- Раздел «Запрессовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.