
Гайка приварная для точечной сварки WN

Гайка с тремя выступами для точечной (контактной) сварки: выступы дают электрический контакт и защищают металл от прожига, центрирующая юбочка позиционирует гайку в отверстии. Исполнения: WN — омеднённая сталь, WNS — нержавеющая сталь AISI 302. M8 и M10 — изготовление по спецзаказу.

Чертёж

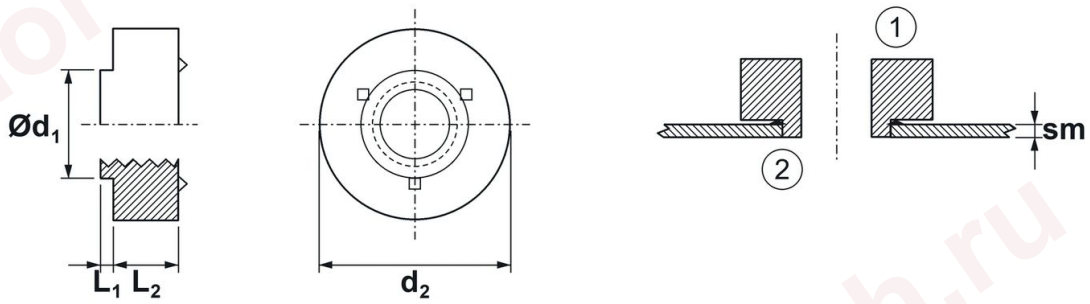

Размеры, мм

Резьба	L□ макс.	Толщина листа мин.	Ød□	Отв. в листе +0,1	d□ −0,25	L□ ±0,1	Обозначение	Карточка на сайте
M3	0,76	0,77	4,37	4,40	7,85	1,5	WN-M3 / WNS-M3	открыть
M4	0,76	0,77	5,57	5,60	9,40	2,6	WN-M4 / WNS-M4	открыть
M5	0,76	0,77	6,33	6,40	11,20	3,8	WN-M5 / WNS-M5	открыть
M6	1,24	1,25	8,03	8,10	13,20	4,6	WN-M6 / WNS-M6	открыть
M8	1,27	1,30	9,45	9,50	14,60	6,6	WN-M8 / WNS-M8 (спецзаказ)	открыть
M10	1,27	1,30	11,45	11,50	16,50	8,1	WN-M10 / WNS-M10 (спецзаказ)	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Гайка приварная для точечной сварки WN — страница на сайте
- Раздел «Приварной крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.