
Гайка развальцовочная для печатных плат KPS6

Развальцовочная гайка KPS6 (тип PEM, FOILGARD®), нержавеющая сталь AISI 300, плата толщиной 1,42–1,65 мм. Ножка расширяется конусом и прижимается к металлизации отверстия: это даёт электрический контакт с дорожкой и не повреждает покрытие снаружи отверстия. Это самораскрывающийся крепёж для металлизированных сквозных отверстий многослойных печатных плат. При установке юбка корпуса расширяется наружу и фиксируется в отверстии. Ключевые размеры — Ø отверстия в плате (после металлизации) и толщина платы: посадка рассчитана под конкретное сочетание. Размеры — по стандартному ряду PEM. Длина L кодируется в мм.

Чертёж

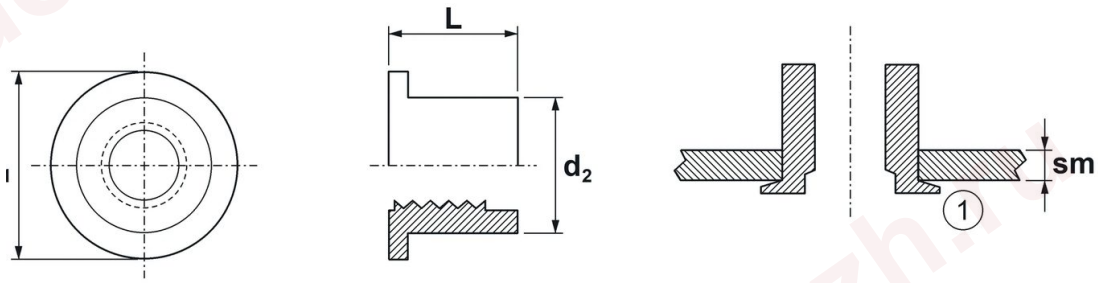

Размеры, мм

Резьба × шаг	Доступные длины L, мм	Толщина платы, мм	Ø отв. в плате (метал.) +0,1 / −0,08	Ø корпуса d2 макс., мм	Ø фланца d1 ±0,13, мм	Карточка на сайте
M3×0,5	3, 4, 6, 8, 10, 12	1,42–1,65	4,22	4,14	5,56	открыть
M4×0,7	3, 4, 6, 8, 10, 12	1,42–1,65	6,40	6,32	8,74	открыть
M5×0,8	3, 4, 6, 8, 10, 12	1,42–1,65	6,91	6,84	9,52	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Гайка развальцовочная для печатных плат KPS6 — страница на сайте
- Раздел «Запрессовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.