
Гайка шлицевая KM DIN 981

Круглая гайка с четырьмя шлицами — фиксирует подшипник на валу, контрится шайбой MB.

Чертёж

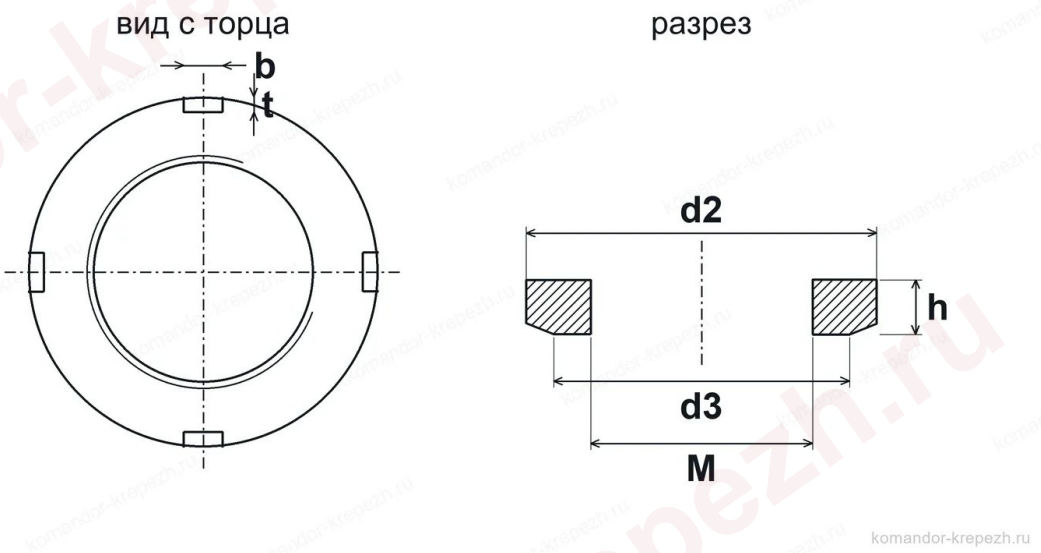

Размеры, мм

Типоразмер	Резьба (мелкий шаг)	d2 — наружный диаметр	d3 — диаметр торца	h — высота	b — ширина шлица	t — глубина шлица	шайба MB	Карточка на сайте
KM0	M10×0,75	18	13,5	4	3	2	MB 0	открыть
KM1	M12×1	22	17	4	3	2	MB 1	открыть
KM2	M15×1	25	21	5	4	2	MB 2	открыть
KM3	M17×1	28	24	5	4	2	MB 3	открыть
KM4	M20×1	32	26	6	4	2	MB 4	открыть
KM5	M25×1,5	38	32	7	5	2	MB 5	открыть
KM6	M30×1,5	45	38	7	5	2	MB 6	открыть
KM7	M35×1,5	52	44	8	5	2	MB 7	открыть
KM8	M40×1,5	58	50	9	6	2,5	MB 8	открыть
KM9	M45×1,5	65	56	10	6	2,5	MB 9	открыть
KM10	M50×1,5	70	61	11	6	2,5	MB 10	открыть
KM11	M55×2	75	67	11	7	3	MB 11	открыть
KM12	M60×2	80	73	11	7	3	MB 12	открыть
KM13	M65×2	85	79	12	7	3	MB 13	открыть
KM14	M70×2	92	85	12	8	3,5	MB 14	открыть
KM15	M75×2	98	90	13	8	3,5	MB 15	открыть
KM16	M80×2	105	95	15	8	3,5	MB 16	открыть
KM17	M85×2	110	102	16	8	3,5	MB 16	открыть
KM18	M90×2	120	108	16	10	4	MB 18	открыть
KM19	M95×2	125	113	17	10	4	MB 19	открыть

Типоразмер	Резьба (мелкий шаг)	d2 — наружный диаметр	d3 — диаметр торца	h — высота	b — ширина шлица	t — глубина шлица	шайба MB	Карточка на сайте
KM20	M100×2	130	120	18	10	4	MB 20	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры гайки — по стандарту, сверены по нескольким источникам. Класс прочности и покрытие под конкретный размер уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Гайка шлицевая KM DIN 981 — все размеры на сайте
- Раздел «Гайки»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru