
Гайка запрессовочная самостопорная с нейлоновым кольцом

Исполнения: PL — оцинкованная сталь, PLC — нержавеющая сталь. Стопорение обеспечивает полиамидная шестигранная вставка: она мешает винту выкручиваться при вибрации, рассчитана на многоразовое использование и держит температуру до 120 °C. Устанавливаются в металл твёрдостью до HRB 70, лист — от 1,0 мм. Код хвостовика во всех размерах один — 15.

Чертёж

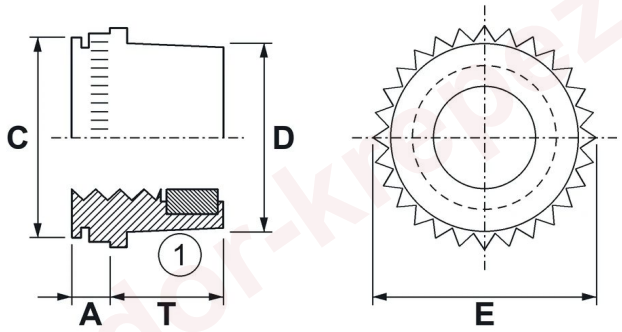

Размеры, мм

Резьба × шаг	Сталь	Нерж. сталь	Код резьбы	Код хвостовика	A (хвостовик) макс.	Толщина листа	Отв. в листе +0,08	C макс.	D макс.	E макс.	T макс.	Мин. расст. до края	Макс. отв. в присоединяемой детали	Карточка на сайте
M3×0,5	PL	PLC	M3	15	1,53	1,53–1,78	6,0	5,97	5,5	7,1	3,6	4,3	3,5	открыть
M4×0,7	PL	PLC	M4	15	1,53	1,53–1,78	7,5	7,47	7,0	8,6	4,2	5,6	4,5	открыть
M5×0,8	PL	PLC	M5	15	1,53	1,53–1,78	8,0	7,97	7,5	8,9	4,5	6,4	5,5	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

• Гайка запрессовочная самостопорная с нейлоновым кольцом — страница на сайте

Почта: **komandorkrepezh@gmail.com** Телефон: **+7 960 283-86-40** Telegram: **t.me/komandorkrepezh**

• Раздел «Запрессовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru