
# Гайка запрессовочная стандартная с зубчатой накаткой

Исполнения CLS и CLSS (M5) — нержавеющая сталь AISI 302/303, ставятся в металл твёрдостью до HRB 70. По чертежу: C — диаметр хвостовика, E — диаметр головки, T — высота головки, A — длина хвостовика. Код хвостовика 0, 1 или 2 задаёт длину A и минимальную толщину листа. Полный артикул: «CLS-M3-1».

## Чертёж

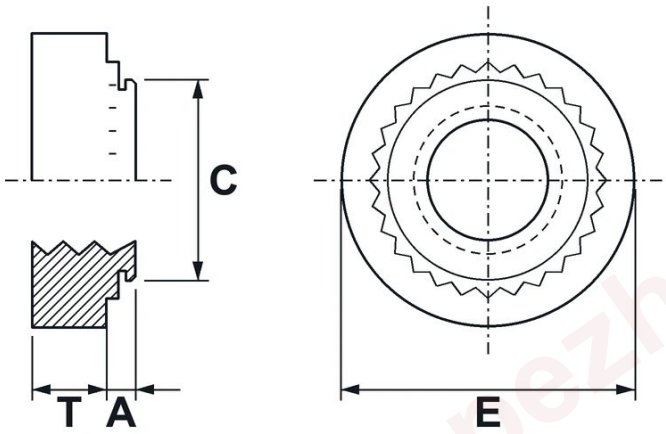


## Размеры, мм

| Резьба | Исполнение | Код хвостовика | Ø отв. в металле +0,08 | C макс. | E ±0,25 | T ±0,25 | A макс. | Толщина металла, мин. | Мин. расст. до края | Карточка на сайте |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | CLS | 0 | 4,22 | 4,20 | 6,35 | 1,50 | 0,77 | 0,8 | 4,8 | открыть |
| M2 | CLS | 1 | 4,22 | 4,20 | 6,35 | 1,50 | 0,97 | 1,0 | 4,8 | открыть |
| M2 | CLS | 2 | 4,22 | 4,20 | 6,35 | 1,50 | 1,38 | 1,4 | 4,8 | открыть |
| M2,5 | CLS | 0 | 4,22 | 4,20 | 6,35 | 1,50 | 0,77 | 0,8 | 4,8 | открыть |
| M2,5 | CLS | 1 | 4,22 | 4,20 | 6,35 | 1,50 | 0,97 | 1,0 | 4,8 | открыть |
| M2,5 | CLS | 2 | 4,22 | 4,20 | 6,35 | 1,50 | 1,38 | 1,4 | 4,8 | открыть |
| M3 | CLS | 0 | 4,22 | 4,20 | 6,35 | 1,50 | 0,77 | 0,8 | 4,8 | открыть |
| M3 | CLS | 1 | 4,22 | 4,20 | 6,35 | 1,50 | 0,97 | 1,0 | 4,8 | открыть |
| M3 | CLS | 2 | 4,22 | 4,20 | 6,35 | 1,50 | 1,38 | 1,4 | 4,8 | открыть |
| M4 | CLS | 0 | 5,41 | 5,38 | 7,87 | 2,00 | 0,77 | 0,8 | 6,9 | открыть |
| M4 | CLS | 1 | 5,41 | 5,38 | 7,87 | 2,00 | 0,97 | 1,0 | 6,9 | открыть |
| M4 | CLS | 2 | 5,41 | 5,38 | 7,87 | 2,00 | 1,38 | 1,4 | 6,9 | открыть |
| M5 | CLSS | 0 | 6,35 | 6,33 | 8,64 | 2,00 | 0,77 | 0,8 | 7,1 | открыть |
| M5 | CLSS | 1 | 6,35 | 6,33 | 8,64 | 2,00 | 0,97 | 1,0 | 7,1 | открыть |
| M5 | CLSS | 2 | 6,35 | 6,33 | 8,64 | 2,00 | 1,38 | 1,4 | 7,1 | открыть |
| M6 | CLS | 1 | 8,75 | 8,73 | 11,18 | 4,08 | 1,38 | 1,4 | 8,6 | открыть |
| M6 | CLS | 2 | 8,75 | 8,73 | 11,18 | 4,08 | 2,21 | 2,3 | 8,6 | открыть |
| M8 | CLS | 1 | 10,50 | 10,47 | 12,70 | 5,47 | 1,38 | 1,4 | 9,7 | открыть |

| Резьба | Исполнение | Код хвостовика | Ø отв. в металле +0,08 | C макс. | E ±0,25 | T ±0,25 | A макс. | Толщина металла, мин. | Мин. расст. до края | Карточка на сайте |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | CLS | 2 | 10,50 | 10,47 | 12,70 | 5,47 | 2,21 | 2,3 | 9,7 | открыть |

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

## Ссылки

- Гайка запрессовочная стандартная с зубчатой накаткой — страница на сайте
- Раздел «Запрессовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru