
Гайка запрессовочная плавающая самоконтрящаяся

Самоконтрящееся исполнение плавающей гайки AS / AC: верх обоймы обжат в эллипс и держит винт от отворачивания при вибрации. Гайка плавает в обойме на 0,38 мм в любую сторону (всего 0,76 мм) — компенсирует несоосность отверстий. LAS — обойма из закалённой стали с цинком, LAC — нержавеющая сталь AISI 300; обе ставятся в лист до HRB 70. LA4 — обойма из нержавеющей стали AISI 400 для нержавеющего листа до HRB 88, только хвостовик 1 и M3–M5. Сама гайка у всех трёх — нержавеющая сталь AISI 300 с сухой смазкой. Код хвостовика 1 — под лист от 0,97 мм, 2 — от 1,38 мм; у M6 только хвостовик 2.

Чертёж

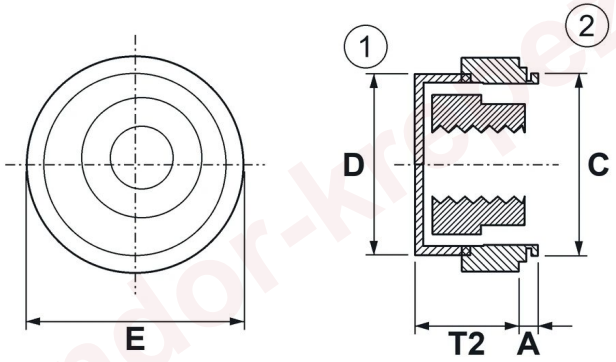

Размеры, мм

Резьба × шаг	Сталь	Нерж. сталь AISI 300	Нерж. сталь AISI 400	Код резьбы	Код хвостовика	A (хвостовик) макс.	Мин. толщина листа	Отв. в листе +0,08	C макс.	D макс.	E ±0,38	T2 макс.	Мин. расст. до края	Карточка на сайте
M3×0,5	LAS	LAC	LA4	M3	1	0,97	0,97	7,37	7,35	7,37	9,14	4,83	7,62	открыть
M3×0,5	LAS	LAC	—	M3	2	1,38	1,38	7,37	7,35	7,37	9,14	4,83	7,62	открыть
M4×0,7	LAS	LAC	LA4	M4	1	0,97	0,97	9,35	9,33	9,28	11,18	5,34	8,64	открыть
M4×0,7	LAS	LAC	—	M4	2	1,38	1,38	9,35	9,33	9,28	11,18	5,34	8,64	открыть
M5×0,8	LAS	LAC	LA4	M5	1	0,97	0,97	10,31	10,29	10,29	11,94	6,86	9,14	открыть
M5×0,8	LAS	LAC	—	M5	2	1,38	1,38	10,31	10,29	10,29	11,94	6,86	9,14	открыть

Резьба × шаг	Сталь	Нерж. сталь AISI 300	Нерж. сталь AISI 400	Код резьбы	Код хвостовика	A (хвостовик) макс.	Мин. толщина листа	Отв. в листе +0,08	C макс.	D макс.	E ±0,38	T2 макс.	Мин. расст. до края	Карточка на сайте
M6×1.0	LAS	LAC	—	M6	2	1,38	1,38	13,08	13,06	12,96	15,24	7,88	10,67	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Гайка запрессовочная плавающая самоконтрящаяся — страница на сайте
- Раздел «Запрессовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru