
Гайка запрессовочная плоская

Исполнение F — нержавеющая сталь AISI 300; предназначена для установки в алюминий твёрдостью до HRB 70 заподлицо с обеих сторон. Код хвостовика задаёт вылет A и толщину листа, под которую рассчитана гайка: 1 — лист 1,53–2,3 мм, 2 — от 2,32 мм, 3, 4 и 5 — только у M6.

Чертёж

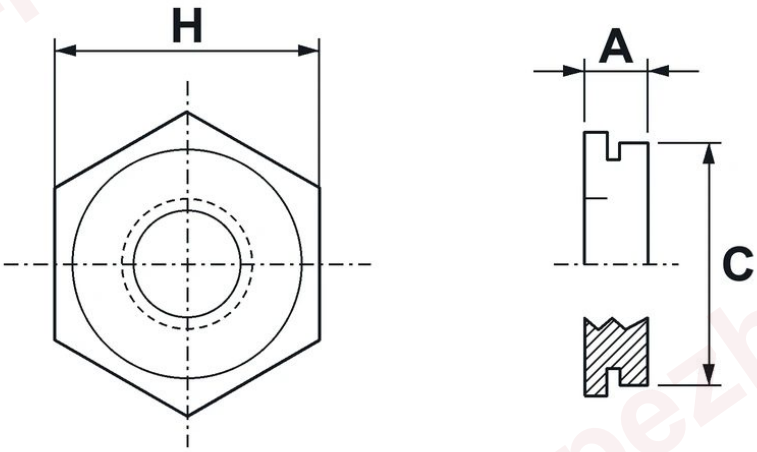

Размеры, мм

Резьба × шаг	Код резьбы	Код хвостовика	A (хвостовик) макс.	Рекоменд. толщина листа	Отв. в листе +0,08	C макс.	H ном.	Мин. расст. до края	Карточка на сайте
M2×0,4	M2	1	1,53	1,53–2,3	4,37	4,35	4,75	6,0	открыть
M2×0,4	M2	2	2,3	от 2,32	4,37	4,35	4,75	6,0	открыть
M2,5×0,45	M2.5	1	1,53	1,53–2,3	4,37	4,35	4,75	6,0	открыть
M2,5×0,45	M2.5	2	2,3	от 2,32	4,37	4,35	4,75	6,0	открыть
M3×0,5	M3	1	1,53	1,53–2,3	4,37	4,35	4,75	6,0	открыть
M3×0,5	M3	2	2,3	от 2,32	4,37	4,35	4,75	6,0	открыть
M4×0,7	M4	1	1,53	1,53–2,3	7,37	7,35	8,0	7,2	открыть
M4×0,7	M4	2	2,3	от 2,32	7,37	7,35	8,0	7,2	открыть
M5×0,8	M5	1	1,53	1,53–2,3	7,92	7,9	8,7	8,0	открыть
M5×0,8	M5	2	2,3	от 2,32	7,92	7,9	8,7	8,0	открыть
M6×1,0	M6	3	3,05	3,18–3,94	8,74	8,72	9,5	8,8	открыть
M6×1,0	M6	4	3,84	3,96–4,72	8,74	8,72	9,5	8,8	открыть
M6×1,0	M6	5	4,63	от 4,75	8,74	8,72	9,5	8,8	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Гайка запрессовочная плоская — страница на сайте
- Раздел «Запрессовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru