
Гайка запрессовочная резьбовая с зубчатой накаткой для печатных плат

Исполнения: KF2 — оцинкованная сталь, KFS2 — нержавеющая сталь AISI 300. Ставится в печатные платы, стеклотекстолит, фенолоальдегидный полимер, нейлон, органическое стекло, а также в заготовки из алюминия и магния твёрдостью до HRB 60. Плата от 1,53 мм.

Чертёж

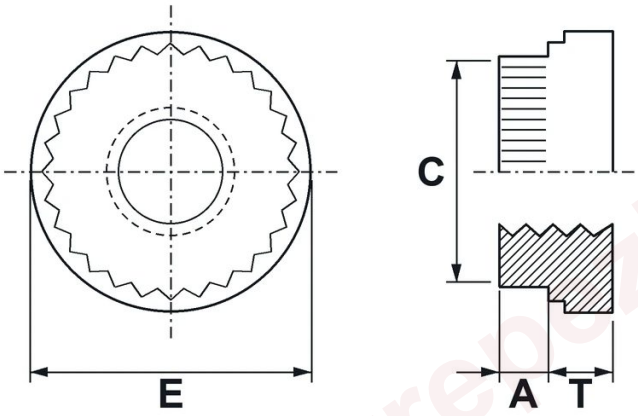

Размеры, мм

Резьба × шаг	Сталь	Нерж. сталь	Код резьбы	A макс.	Мин. толщина листа	Отв. в листе +0,08	C макс.	E ±0,13	T ±0,13	Мин. расст. до края	Карточка на сайте
M2×0,4	KF2	KFS2	M2	1,53	1,53	3,73	4,19	5,56	1,5	4,2	открыть
M2,5×0,45	KF2	KFS2	M2.5	1,53	1,53	4,22	4,68	5,56	1,5	4,4	открыть
M3×0,5	KF2	KFS2	M3	1,53	1,53	4,22	4,68	5,56	1,5	4,4	открыть
M4×0,7	KF2	KFS2	M4	1,53	1,53	6,4	6,86	8,74	2,0	6,4	открыть
M5×0,8	KF2	KFS2	M5	1,53	1,53	6,9	7,37	9,53	3,0	7,1	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Гайка запрессовочная резьбовая с зубчатой накаткой для печатных плат — страница на сайте
- Раздел «Запрессовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.