
Гайка запрессовочная с плавающим сердечником

Исполнения: AS — оцинкованная сталь, AC — нержавеющая сталь AISI 300; ставятся в металл твёрдостью до HRB 70. Код хвостовика 1 — под лист от 1,0 мм, 2 — от 1,4 мм. У M6 предусмотрен только хвостовик 2. Самоконтрящееся исполнение LAS / LAC (верх обоймы обжат в эллипс) выше над листом: T2 макс. 4,83 / 5,34 / 6,86 / 7,88 мм у M3 / M4 / M5 / M6 — LAS / LAC / LA4 .

Чертёж

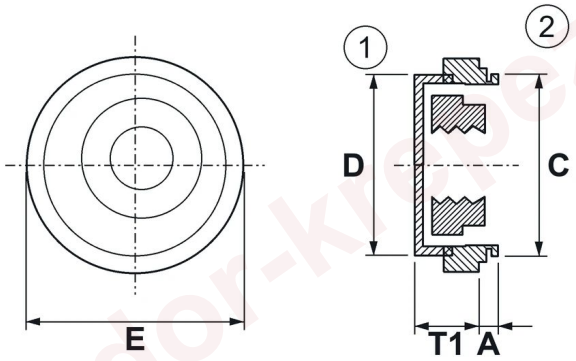

Размеры, мм

Резьба × шаг	Сталь	Нерж. сталь	Код резьбы	Код хвостовика	A (хвостовик) макс.	Рекоменд. толщина листа	Отв. в листе +0,08	C макс.	D макс.	E ±0,4	T1 макс.	Мин. расст. до края	Карточка на сайте
M3×0.5	AS	AC	M3	1	0,97	1,0	7,37	7,35	7,37	9,14	3,31	7,62	открыть
M3×0.5	AS	AC	M3	2	1,38	1,4	7,37	7,35	7,37	9,14	3,31	7,62	открыть
M4×0.7	AS	AC	M4	1	0,97	1,0	9,35	9,33	9,28	11,18	3,31	8,64	открыть
M4×0.7	AS	AC	M4	2	1,38	1,4	9,35	9,33	9,28	11,18	3,31	8,64	открыть
M5×0.8	AS	AC	M5	1	0,97	1,0	10,31	10,29	10,29	11,94	4,32	9,14	открыть
M5×0.8	AS	AC	M5	2	1,38	1,4	10,31	10,29	10,29	11,94	4,32	9,14	открыть
M6×1.0	AS	AC	M6	2	1,38	1,4	13,08	13,06	12,96	15,24	5,34	10,67	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Гайка запрессовочная с плавающим сердечником — страница на сайте
- Раздел «Запрессовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru