
Гайка запрессовочная шестигранная

Запрессовочная гайка с шестигранным корпусом: хвостовик с прямой накаткой вдавливают прессом в отверстие листа, металл листа затекает в канавку за накаткой. Шестигранник остаётся над листом — гайку можно придержать ключом. BOB — сталь, BOBS — нержавеющая сталь, BOB4 — нержавеющая сталь AISI 400 (410). Код хвостовика 0 / 1 / 2 — под лист от 0,8 / 1,0 / 1,4 мм; у M6 и M8 — коды 1 и 2 (лист от 1,2 и 1,5 мм).

Чертёж

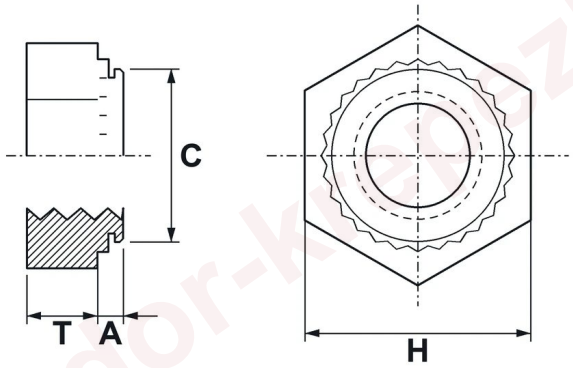

Размеры, мм

Резьба × шаг	Сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь AISI 400	Код резьбы	Код хвостовика	A (хвостовик) макс.	Мин. толщина листа	Отв. в листе +0,08	C макс.	H ±0,25	T ±0,1	Карточка на сайте
M3×0,5	BOB	BOBS	BOB4	M3	0	0,8	0,8	4,25	4,22	5,5	2,0	открыть
M3×0,5	BOB	BOBS	BOB4	M3	1	1,0	1,0	4,25	4,22	5,5	2,0	открыть
M3×0,5	BOB	BOBS	BOB4	M3	2	1,35	1,4	4,25	4,22	5,5	2,0	открыть
M4×0,7	BOB	BOBS	BOB4	M4	0	0,8	0,8	5,4	5,38	7,0	2,2	открыть
M4×0,7	BOB	BOBS	BOB4	M4	1	1,0	1,0	5,4	5,38	7,0	2,2	открыть
M4×0,7	BOB	BOBS	BOB4	M4	2	1,35	1,4	5,4	5,38	7,0	2,2	открыть
M5×0,8	BOB	BOBS	BOB4	M5	0	0,8	0,8	6,4	6,38	8,0	3,0	открыть

Резьба × шаг	Сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь AISI 400	Код резьбы	Код хвостовика	A (хвостовик) макс.	Мин. толщина листа	Отв. в листе +0,08	C макс.	H ±0,25	T ±0,1	Карточка на сайте
M5×0.8	BOB	BOBS	BOB4	M5	1	1,0	1,0	6,4	6,38	8,0	3,0	открыть
M5×0,8	BOB	BOBS	BOB4	M5	2	1,35	1,4	6,4	6,38	8,0	3,0	открыть
M6×1,0	BOB	BOBS	BOB4	M6	1	1,15	1,2	8,75	8,72	10,0	4,1	открыть
M6×1.0	BOB	BOBS	BOB4	M6	2	1,4	1,5	8,75	8,72	10,0	4,1	открыть
M8×1,25	BOB	BOBS	BOB4	M8	1	1,15	1,2	10,5	10,47	12,7	5,0	открыть
M8×1,25	BOB	BOBS	BOB4	M8	2	1,4	1,5	10,5	10,47	12,7	5,0	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Гайка запрессовочная шестигранная — страница на сайте
- Раздел «Запрессовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru