
Гайка запрессовочная стандартная с зубчатой накаткой

Исполнение SP — закалённая нержавеющая сталь для установки в нержавеющий лист AISI 300 твёрдостью до HRB 88. По чертежу: C — диаметр хвостовика, E — диаметр головки, T — высота головки, A — длина хвостовика. Код хвостовика 0, 1 или 2 задаёт длину A и минимальную толщину листа. Полный артикул: «SP-M3-1».

Чертёж

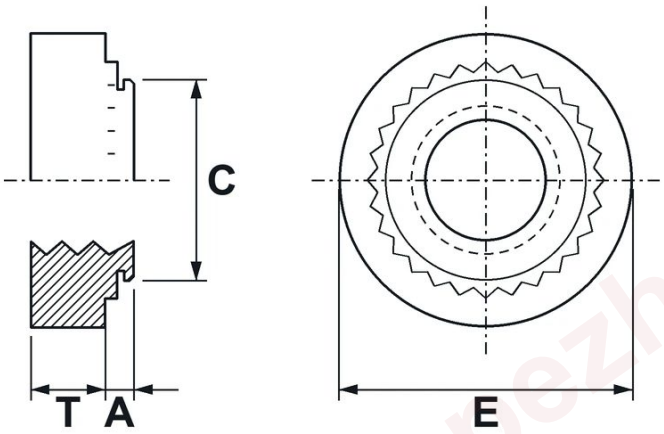

Размеры, мм

Резьба	Исполнение	Код хвостовика	Ø отв. в металле +0,08	C макс.	E ±0,25	T ±0,25	A макс.	Толщина металла, мин.	Мин. расст. до края	Карточка на сайте
M2,5	SP	0	4,22	4,20	6,35	1,50	0,76	0,8	4,8	открыть
M2,5	SP	1	4,22	4,20	6,35	1,50	0,97	1,0	4,8	открыть
M2,5	SP	2	4,22	4,20	6,35	1,50	1,37	1,4	4,8	открыть
M3	SP	0	4,22	4,20	6,35	1,50	0,76	0,8	4,8	открыть
M3	SP	1	4,22	4,20	6,35	1,50	0,97	1,0	4,8	открыть
M3	SP	2	4,22	4,20	6,35	1,50	1,37	1,4	4,8	открыть
M4	SP	0	5,41	5,38	7,87	2,00	0,76	0,8	6,9	открыть
M4	SP	1	5,41	5,38	7,87	2,00	0,97	1,0	6,9	открыть
M4	SP	2	5,41	5,38	7,87	2,00	1,37	1,4	6,9	открыть
M5	SP	0	6,35	6,33	8,64	2,00	0,76	0,8	7,1	открыть
M5	SP	1	6,35	6,33	8,64	2,00	0,97	1,0	7,1	открыть
M5	SP	2	6,35	6,33	8,64	2,00	1,37	1,4	7,1	открыть
M6	SP	1	8,75	8,73	11,18	4,08	1,37	1,4	8,6	открыть
M8	SP	1	10,50	10,47	12,70	5,47	1,37	1,4	9,7	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Гайка запрессовочная стандартная с зубчатой накаткой — страница на сайте
- Раздел «Запрессовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru