
Гвоздь изоляционный приварной омеднённый

Гвоздь изоляционный приварной омеднённый типа SP, диаметр стержня d — 2 мм. Длина A — до острия, подбирается по толщине слоя изоляции. Головка D — около 4 мм (у CD-штифтов Ø 2 мм её делают Ø 0,160″ ≈ 4,1 мм), у наших поставщиков не указана — уточняйте.

Чертёж

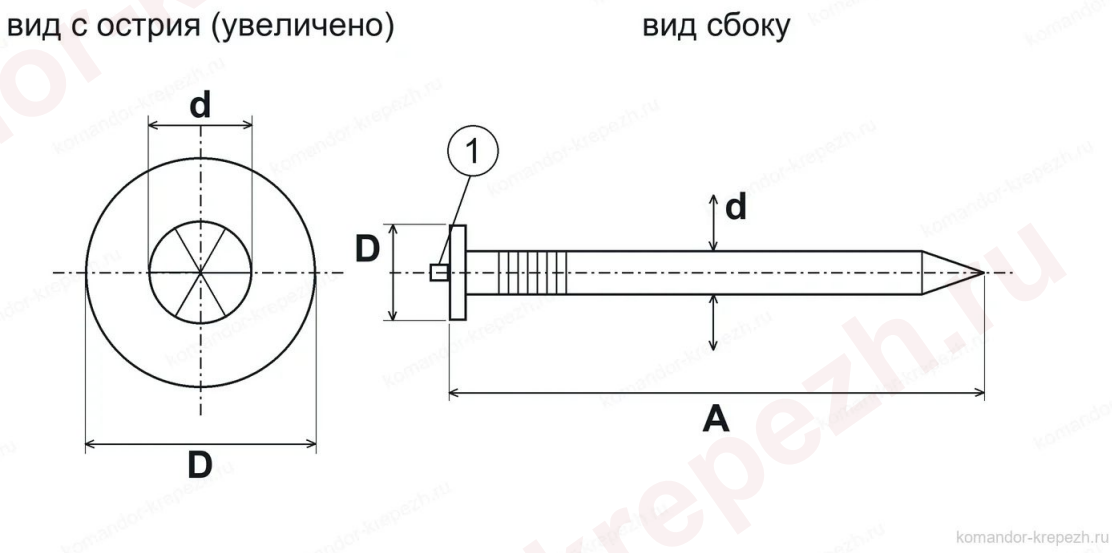

Размеры, мм

Длина A, мм	Диаметр стержня d, мм	Артикул	Карточка на сайте
19	2	231219	открыть
25	2	231225	открыть
32	2	231232	открыть
42	2	231242	открыть
51	2	231251	открыть
63	2	231263	открыть
76	2	231276	открыть
89	2	231289	открыть
105	2	231305	открыть
114	2	231314	открыть
140	2	231340	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Гвоздь изоляционный приварной омеднённый — страница на сайте
- Раздел «Приварной крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.