
Гвоздь приварной изоляционный

Приварной изоляционный гвоздь для крепления теплоизоляции конденсаторной сваркой: головка приваривается к основанию, на её торце — поджигающий выступ. Стержень d — Ø 2 мм, конец заострён под мат изоляции. Длина L — до острия, подбирается по толщине слоя изоляции. Головка D — около 4 мм (у CD-штифтов Ø 2 мм её делают Ø 0,160″ ≈ 4,1 мм), у наших поставщиков не указана — уточняйте.

Чертёж

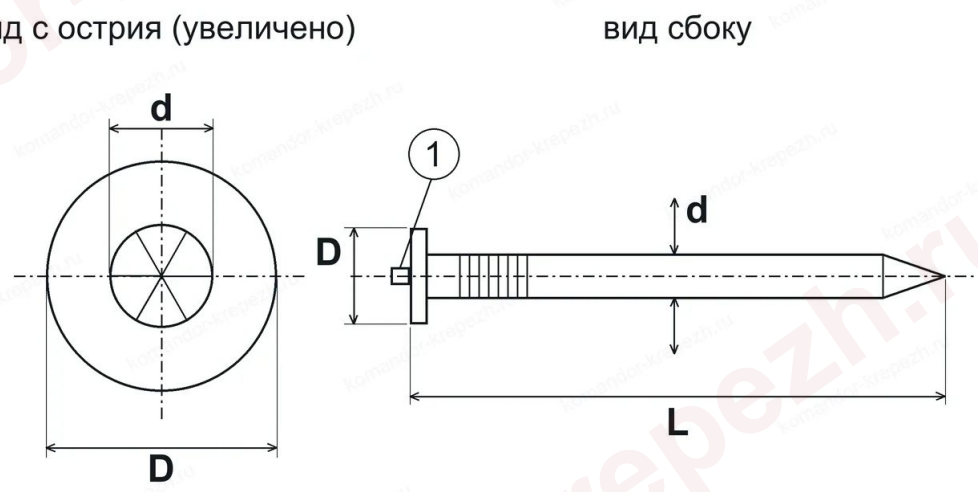

komandor-krepezh.ru

Размеры, мм

Длина L, мм	Диаметр стержня d, мм	Карточка на сайте
19	2	открыть
25	2	открыть
32	2	открыть
42	2	открыть
51	2	открыть
63	2	открыть
76	2	открыть
89	2	открыть
105	2	открыть
114	2	открыть
140	2	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Гвоздь приварной изоляционный — страница на сайте
- Раздел «Приварной крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.