
Клипса для изоляционного гвоздя

Клипса (самоконтрящаяся шайба, speed clip) для приварных изоляционных гвоздей: тонкий стальной диск с лепестками вокруг отверстия. Надевается на гвоздь после мата изоляции и держит его без отката — лепестки врезаются в стержень. D — диаметр клипсы, d — диаметр гвоздя, под который сделано отверстие. Толщина — 0,4–0,5 мм (данные изготовителя). Сверено по каталогу завода и складу дистрибьютора. Сталь оцинкованная или нержавеющая.

Чертёж

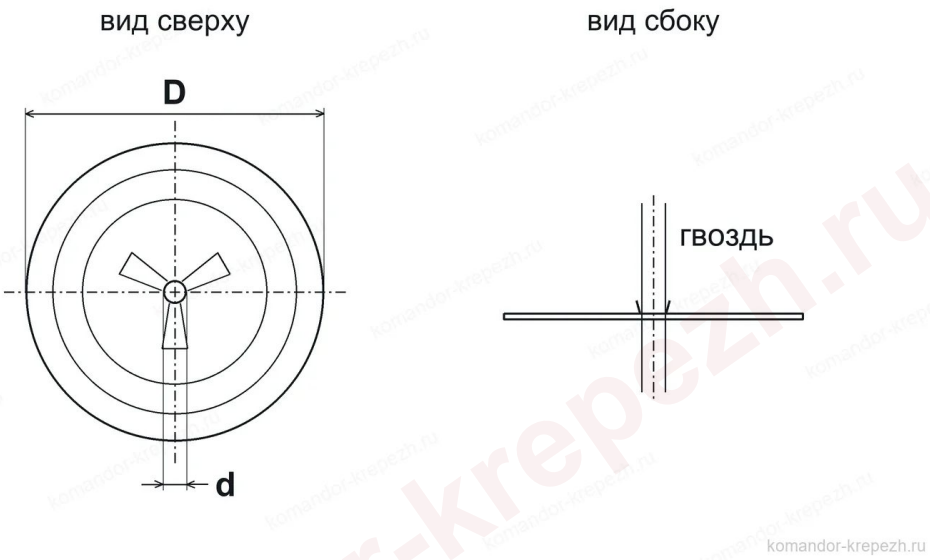

Размеры, мм

Диаметр D, мм	Под гвоздь d, мм	Карточка на сайте
30	2	открыть
38	2; 3	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Клипса для изоляционного гвоздя — страница на сайте
- Раздел «Запрессовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.