
Кольцо стопорное DIN 471 наружное

Стопорное кольцо на вал — фиксирует подшипник, шестерню или втулку от осевого сдвига.

Чертёж

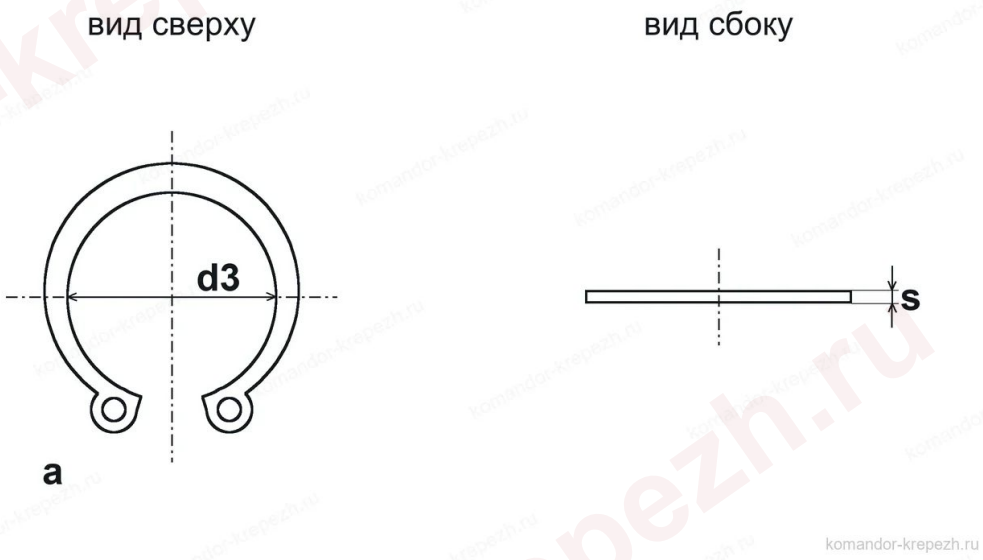

Размеры, мм

Вал d1	s — толщина	d3 — внутренний диаметр	a — ушко	d2 — канавка	m — ширина канавки	Карточка на сайте
Ø8	0,8	7,4	3,2	7,6	0,9	открыть
Ø10	1,0	9,3	3,3	9,6	1,1	открыть
Ø12	1,0	11	3,3	11,5	1,1	открыть
Ø14	1,0	12,9	3,5	13,4	1,1	открыть
Ø15	1,0	13,8	3,6	14,3	1,1	открыть
Ø16	1,0	14,7	3,7	15,2	1,1	открыть
Ø17	1,0	15,7	3,8	16,2	1,1	открыть
Ø18	1,2	16,5	3,9	17	1,3	открыть
Ø20	1,2	18,5	4	19	1,3	открыть
Ø22	1,2	20,5	4,2	21	1,3	открыть
Ø25	1,2	23,2	4,4	23,9	1,3	открыть
Ø28	1,5	25,9	4,7	26,6	1,6	открыть
Ø30	1,5	27,9	5	28,6	1,6	открыть
Ø32	1,5	29,6	5,2	30,3	1,6	открыть
Ø35	1,5	32,2	5,6	33	1,6	открыть
Ø40	1,75	36,5	6	37,5	1,85	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры кольца и канавки — по стандарту, сверены по двум источникам. Материал и покрытие уточняйте у менеджера.

Ссылки

• Кольцо стопорное DIN 471 наружное — все размеры на сайте

• Раздел «Стопорные кольца»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru