
Пружина тарельчатая DIN 2093

Тарельчатая пружина ряда A — большое усилие на малом ходу, собирается в пакеты.

Чертёж

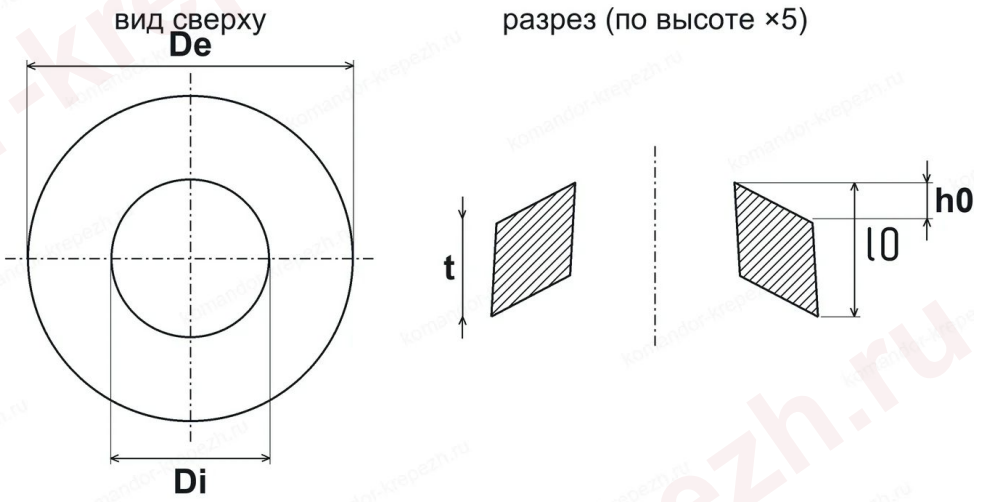

Размеры, мм

De × Di × t	h0 — высота конуса	l0 — полная высота	Карточка на сайте
8×4,2×0,4	0,2	0,6	открыть
10×5,2×0,5	0,25	0,75	открыть
12,5×6,2×0,7	0,3	1	открыть
14×7,2×0,8	0,3	1,1	открыть
18×9,2×1	0,4	1,4	открыть
20×10,2×1,1	0,45	1,55	открыть
25×12,2×1,5	0,55	2,05	открыть
28×14,2×1,5	0,65	2,15	открыть
31,5×16,3×1,75	0,7	2,45	открыть
35,5×18,3×2	0,8	2,8	открыть
45×22,4×2,5	1	3,5	открыть
50×25,4×3	1,1	4,1	открыть
56×28,5×3	1,3	4,3	открыть
63×31×3,5	1,4	4,9	открыть
71×36×4	1,6	5,6	открыть
80×41×5	1,7	6,7	открыть
90×46×5	2	7	открыть
100×51×6	2,2	8,2	открыть
112×57×6	2,5	8,5	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры — по стандарту, сверены по двум источникам. Усилие и ход пакета подберём под задачу — уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Пружина тарельчатая DIN 2093 — все размеры на сайте
- Раздел «Шайбы»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru