
Шпилька приварная без резьбы UD (ARC)

Приварная шпилька без резьбы (гладкий штифт) тип UD по ISO 13918 — дуговая приварка с керамическим кольцом UF . Цилиндрический стержень d , сварочный торец — пологий конус α 22,5° ±2,5° с алюминиевым шариком-флюсом. После приварки — валик d3 × h4 (справочно). L — длина после приварки (от 20 мм), до приварки l1 = L + припуск из таблицы. Применяют как анкер в бетоне, упор, ось, штифт под изоляцию и футеровку. Размеры — ISO 13918:2008, табл. 8; ряд длин — прил. А, табл. А.3. Сталь 4.8 или нержавеющая A2-50 / A4-50.

Чертёж

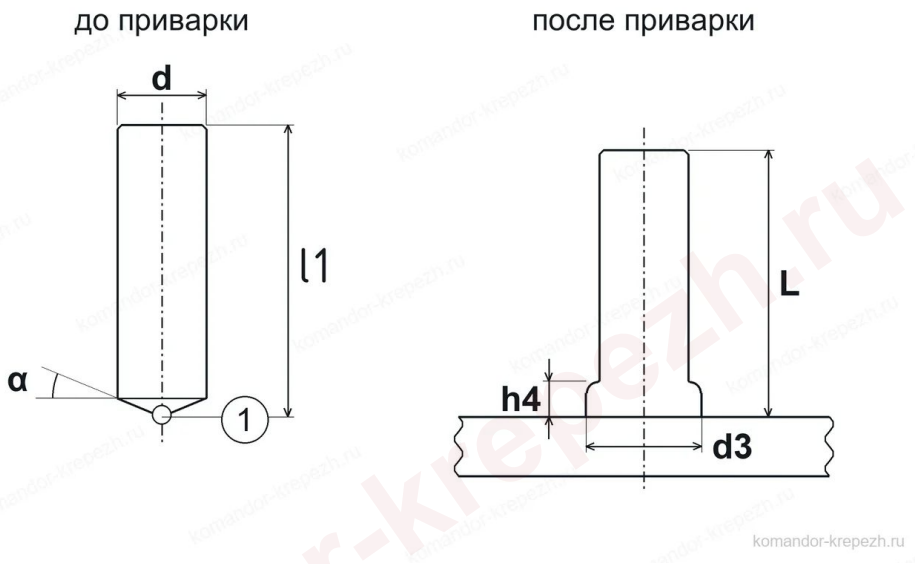

Размеры, мм

Диаметр d, мм	Валик d3, мм	Валик h4, мм	Припуск l1 − L, мм	Длины L по ISO, мм	Кольцо	Карточка на сайте
6	8,5	4	2,4	20, 25, 30, 40, 50	UF 6	открыть
8	11	4	2,6	20, 25, 30, 40, 50	UF 8	открыть
10	13	4	2,8	20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80	UF 10	открыть
12	16	5	3,4	20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80	UF 12	открыть
14,6	18,5	6	3,9	30, 40, 50, 60, 70, 80	по заявке	открыть
16	21	7	3,9	30, 40, 50, 60, 70, 80	UF 16	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Шпилька приварная без резьбы UD (ARC) — страница на сайте
- Раздел «Приварной крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.