
Шпилька приварная без резьбы CD

Приварная гладкая шпилька (штифт) без резьбы, тип CD (конденсаторная разрядная сварка). Диаметр стержня d, длина L под задачу. Материал — сталь или нержавеющая сталь. Тип по ISO 13918 — UT : гладкий стержень, фланец d2 и поджигающий выступ d4 × l3 на торце. Для d 3 / 4 / 5 / 6 мм по стандарту: d2 4,5 / 5,5 / 6,5 / 7,5 мм, d4 0,60 / 0,65 / 0,75 / 0,75 мм, l3 0,55 / 0,55 / 0,80 / 0,80 мм, высота фланца h1 0,7–1,4 мм, угол торца α 3°. После приварки длина уменьшается примерно на 0,3 мм: l2 ≈ L − 0,3 мм.

Чертёж

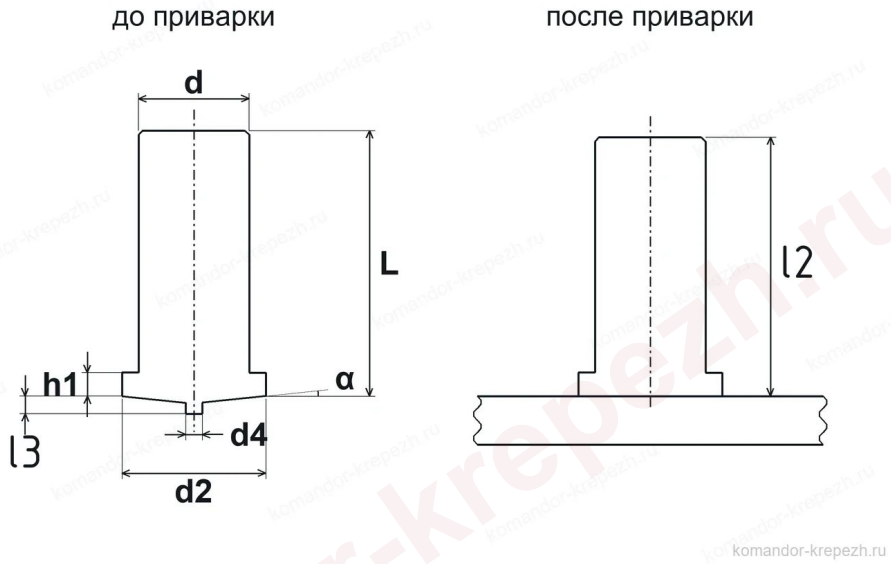

Размеры, мм

Диаметр стержня d, мм	Доступные длины L, мм	d2 — фланец	d4	l3	h1	Карточка на сайте
2,0	4, 6, 8, 10, 12, 16, 20	—	—	—	—	открыть
3,0	6, 8, 10, 12, 16, 20, 25	4,5	0,60	0,55	0,7–1,4	открыть
4,0	6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30	5,5	0,65	0,55	0,7–1,4	открыть
5,0	8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 40	6,5	0,75	0,80	0,7–1,4	открыть
6,0	10, 12, 16, 20, 25, 30, 40	7,5	0,75	0,80	0,7–1,4	открыть
8,0	12, 16, 20, 25, 30, 40	—	—	—	—	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Шпилька приварная без резьбы CD — страница на сайте
- Раздел «Приварной крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.