
Шпилька приварная CD без фланца

Шпилька резьбовая для конденсаторной (CD) приварки без фланца : сварочный торец того же диаметра, что резьба, в центре — короткий поджигающий выступ. Её берут, когда фланец мешает ответной детали или на лицевой стороне не должно оставаться следов шире стержня. d1 — диаметр торца до приварки (≈ наружный диаметр резьбы), L — ряд длин до приварки, после приварки шпилька короче на 0,3–0,5 мм. Прочность соединения ниже, чем у шпильки с фланцем PT, — режим подбирают пробной приваркой на листе заказчика. Сверено по каталогам двух изготовителей (Stud Welding Products, Bolte); у нашего поставщика торец M3 — Ø 2,8 мм по его чертежу.

Чертёж

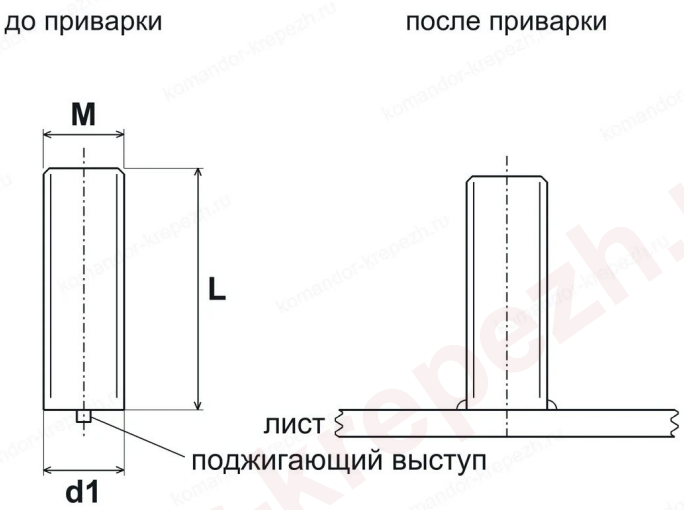

Размеры, мм

Резьба	Шаг P	d1 — Ø торца ≈	Длины L, мм	Карточка на сайте
M3	0,5	3	6–30	открыть
M4	0,7	4	6–40	открыть
M5	0,8	5	6–45	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Шпилька приварная CD без фланца — страница на сайте
- Раздел «Приварной крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.