
Шпилька под приварку DIN 525

Резьбовая шпилька с гладким концом под приварку встык — резьба на конструкции.

Чертёж

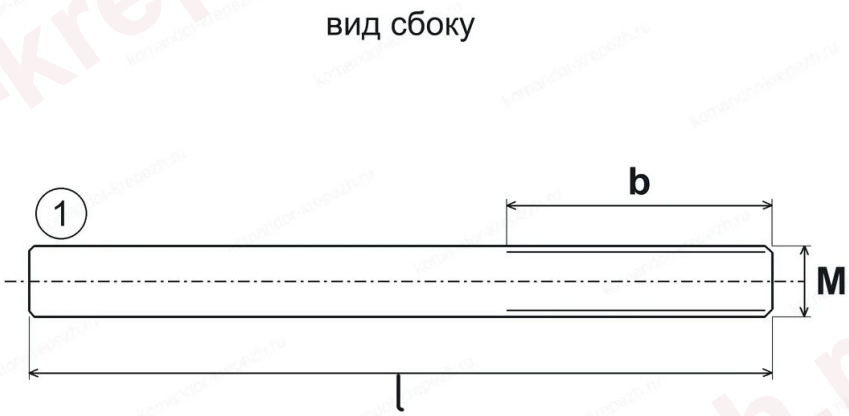

Размеры, мм

Резьба	b — длина резьбы	l — длина	Карточка на сайте
M6	35	130	открыть
M8	40	140	открыть
M10	45	150	открыть
M12	55	170	открыть
M16	65	190	открыть
M20	75	210	открыть
M24	85	230	открыть
M30	105	270	открыть
M36	125	310	открыть
M42	145	350	открыть
M48	165	390	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры головки — по стандарту, сверены по нескольким источникам. Ряд длин, класс прочности и покрытие под конкретный размер уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Шпилька под приварку DIN 525 — все размеры на сайте
- Раздел «Метрический крепёж специальный»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.