
Шпилька приварная резьбовая PD (ARC)

Приварная резьбовая шпилька тип PD по ISO 13918 — дуговая приварка с керамическим кольцом PF . Резьба на большей части длины, у сварочного конца — гладкий участок длиной не меньше y диаметром d2 (≈ средний диаметр резьбы) и пологий конус α 22,5° ±2,5°; на торце обычно алюминиевый шарик-флюс. У длинных шпилек резьба нарезана на длину b (40, 50, 70 или 80 мм по ISO). После приварки — валик d3 × h4 (справочно). L — длина после приварки, до приварки шпилька длиннее: l1 = L + припуск из таблицы. Длины вне ряда ISO — под заказ. Размеры — ISO 13918:2008, табл. 6. Сталь 4.8 или нержавеющая A2-50 / A4-50.

Чертёж

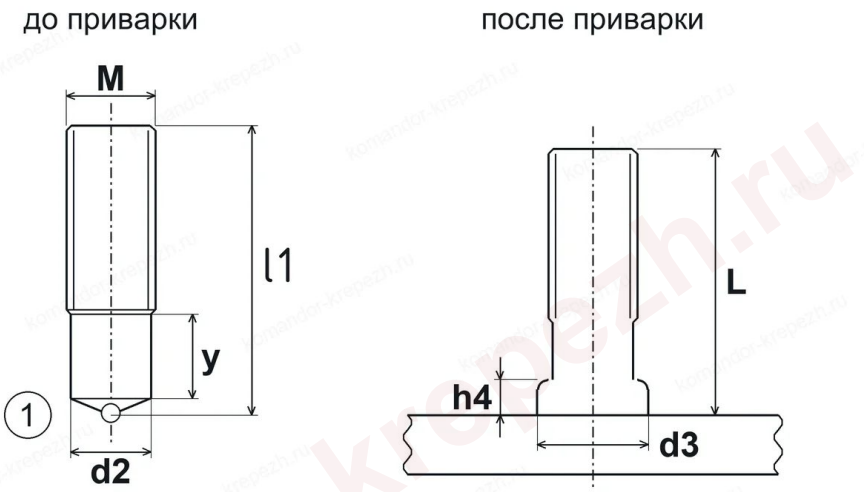

Размеры, мм

Резьба	Шаг P, мм	Гладкий участок d2, мм	Длина y мин., мм	Валик d3, мм	Валик h4, мм	Припуск l1 − L, мм	Длины L по ISO, мм	Кольцо	Карточка на сайте
M6	1,0	5,35	9	8,5	3,5	2,2	15, 20, 25, 30; 35, 40 (b 20)	PF 6	открыть
M8	1,25	7,19	9	10	3,5	2,4	20–45; 50 (b 40)	PF 8	открыть
M10	1,5	9,03	9,5	12,5	4	2,6	20–45; 50, 100 (b 40); 140–160 (b 80)	PF 10	открыть
M12	1,75	10,86	11,5	15,5	4,5	3,1	25–45; 50, 100 (b 40); 140–160 (b 80)	PF 12	открыть
M16	2,0	14,6	13,5	19,5	6	3,9	30–50; 55–65 (b 40); 100–160 (b 80)	PF 16	открыть

Резьба	Шаг P, мм	Гладкий участок d2, мм	Длина у мин., мм	Валик d3, мм	Валик h4, мм	Припуск l1 − L, мм	Длины L по ISO, мм	Кольцо	Карточка на сайте
M20	2,5	18,38	15,5	24,5	7	4,3	35–45; 50 (b 35); 55–70 (b 40); 80 (b 50); 100 (b 70)	PF 20	открыть
M24	3,0	22,05	20	30	10	5,1	50; 70, 80 (b 50); 100 (b 70)	PF 24	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Шпилька приварная резьбовая PD (ARC) — страница на сайте
- Раздел «Приварной крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru