
Шпилька приварная резьбовая RD (ARC)

Приварная резьбовая шпилька с уменьшённым стержнем, тип RD (ARC , дуговая сварка с керамическим кольцом) по ISO 13918. Резьба почти до основания, у торца — уменьшенный стержень d2 длиной не меньше y и пологий конус α 22,5° ±2,5°. После приварки у основания — сварной валик d3 высотой h4. L — номинальная длина после приварки; до приварки шпилька длиннее: l1 = L + 2,0 / 2,2 / 2,4 / 2,8 мм (M6 / M8 / M10 / M12). Материал — сталь.

Чертёж

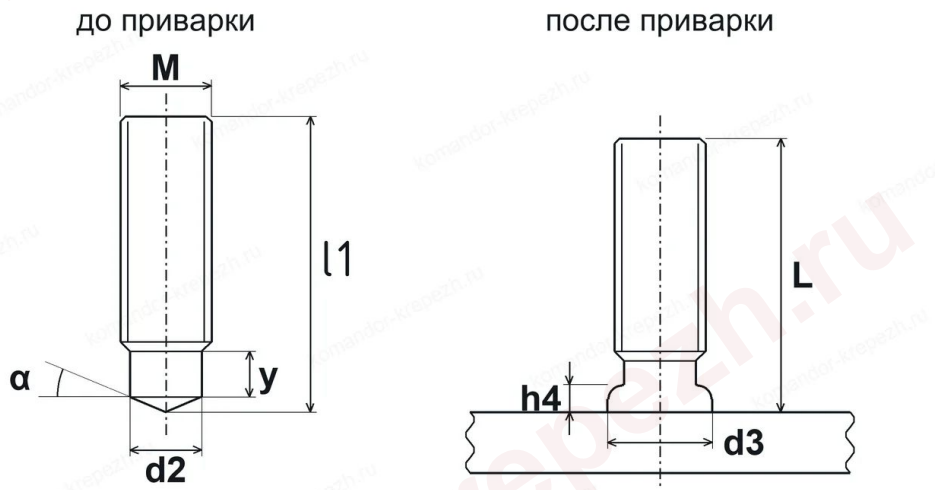

Размеры, мм

Резьба	Шаг P, мм	Уменьш. стержень d2, мм	Сварной валик d3, мм	Высота валика h4, мм	Длина стержня y мин., мм	Доступные длины L, мм	Карточка на сайте
M6	1,0	4,7	7	2,5	4	20, 25, 30, 40, 50, 60	открыть
M8	1,25	6,2	9	2,5	4	20, 25, 30, 40, 50, 60, 80	открыть
M10	1,5	7,9	11,5	3	5	25, 30, 40, 50, 60, 80, 100	открыть
M12	1,75	9,5	13,5	4	6	30, 40, 50, 60, 80, 100	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Шпилька приварная резьбовая RD (ARC) — страница на сайте
- Раздел «Приварной крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.