
Шпилька приварная резьбовая PT (ISO 13918)

Приварная резьбовая шпилька, тип PT по ISO 13918 / DIN 32501 , приварка с воспламенением острия (конденсаторная разрядная сварка). Шаг — метрический крупный; L подбирается под задачу. Материал — сталь / нержавеющая сталь. Длины больше указанных — по запросу. По чертежу: d2 — фланец, d4 × l3 — поджигающий выступ, h1 — высота фланца, h5 — участок без резьбы у фланца; после приварки l2 ≈ L − 0,3 мм. Размеры фланца — ISO 13918 тип PT (табл. 14), M10 — по данным изготовителя.

Чертёж

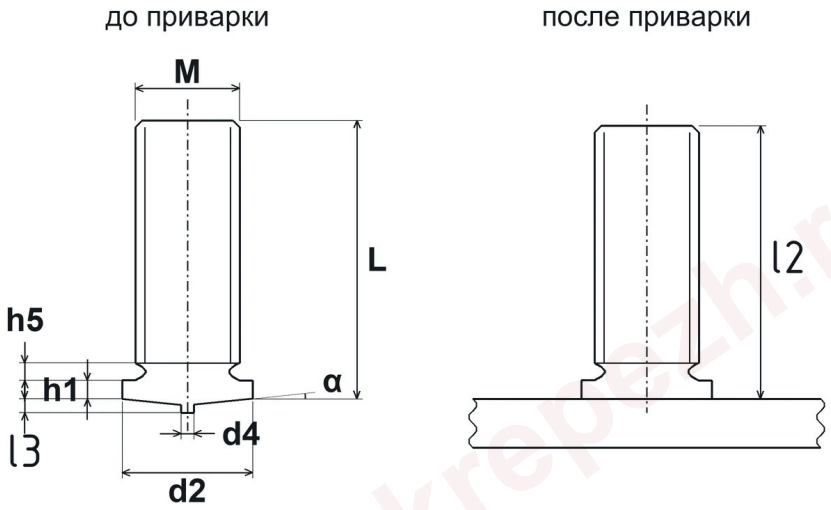

Размеры, мм

Резьба	Шаг P, мм	Доступные длины L, мм	d2 — фланец ±0,2	d4 ±0,08	l3 ±0,05	h1	h5 макс.	Карточка на сайте
M3	0,5	6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 40	4,50	0,60	0,55	0,70–1,40	0,60	открыть
M4	0,7	6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 40, 50	5,50	0,65	0,55	0,70–1,40	0,60	открыть
M5	0,8	8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 40, 50	6,50	0,75	0,80	0,70–1,40	1,00	открыть
M6	1,0	10, 12, 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60	7,50	0,75	0,80	0,70–1,40	1,00	открыть
M8	1,25	12, 16, 20, 25, 30, 40, 50	9,00	0,75	0,85	0,80–1,40	1,50	открыть
M10	1,5	16, 20, 25, 30, 40, 50	10,50	0,80	0,90	0,80–1,40	3,00	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Шпилька приварная резьбовая PT (ISO 13918) — страница на сайте
- Раздел «Приварной крепеж»

Почта: **komandorkrepezh@gmail.com** Телефон: **+7 960 283-86-40** Telegram: **t.me/komandorkrepezh**

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru