
Шпилька резьбовая приварная омеднённая

Шпилька для конденсаторной сварки (CD), омеднённая. Доступные длины l1: 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45 мм — одинаковы для всех диаметров. По чертежу: d3 — диаметр фланца, d4 и l3 — диаметр и длина поджигающего выступа на торце фланца, h — высота фланца, n макс. — участок без резьбы у фланца, α — угол нижней поверхности фланца. После приварки l2 ≈ l1 − 0,3 мм. M10 в ISO 13918 не входит — размеры строки M10 даны по данным изготовителя.

Чертёж

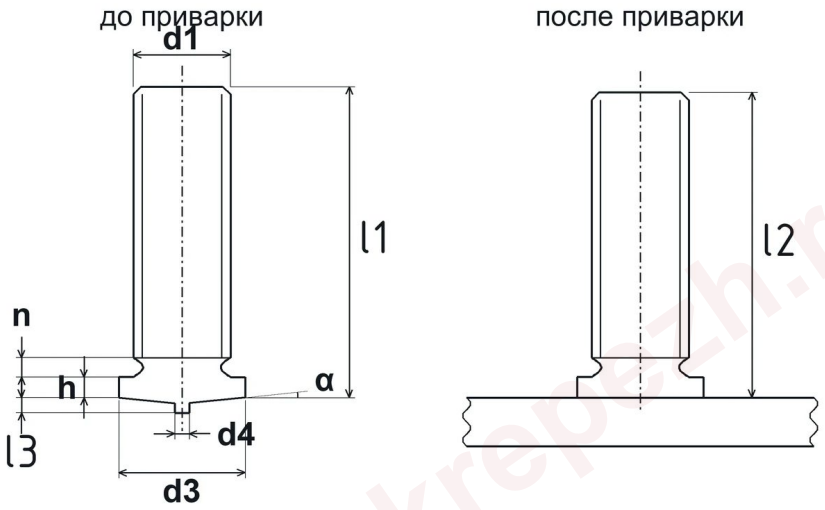

Размеры, мм

Резьба d1	d3 ±0,2	d4 ±0,08	l3 ±0,05	h	n макс.	α ±1°	Карточка на сайте
M3	4,50	0,60	0,55	0,70–1,40	0,60	3°	открыть
M4	5,50	0,65	0,55	0,70–1,40	0,60	3°	открыть
M5	6,50	0,75	0,80	0,70–1,40	1,00	3°	открыть
M6	7,50	0,75	0,80	0,70–1,40	1,00	3°	открыть
M8	9,00	0,75	0,85	0,80–1,40	1,50	3°	открыть
M10	10,50	0,80	0,90	0,80–1,40	3,00	3°	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Шпилька резьбовая приварная омеднённая — страница на сайте
- Раздел «Приварной крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.