
Шпилька резьбовая приварная омеднённая

Шпилька приварная резьбовая типа PS, омеднённая. Доступные длины l1: 10, 12, 15, 16, 20, 25, 30, 35, 40 мм (допуск +0,6). По ISO 13918 (тип PS): h1 — высота фланца, h5 — высота участка без резьбы у фланца; α — угол конусного торца (7° на сторону, 166° между образующими). l2 — длина после приварки: по ISO 13918 она зависит от l1 и режима сварки и отдельно не нормируется.

Чертёж

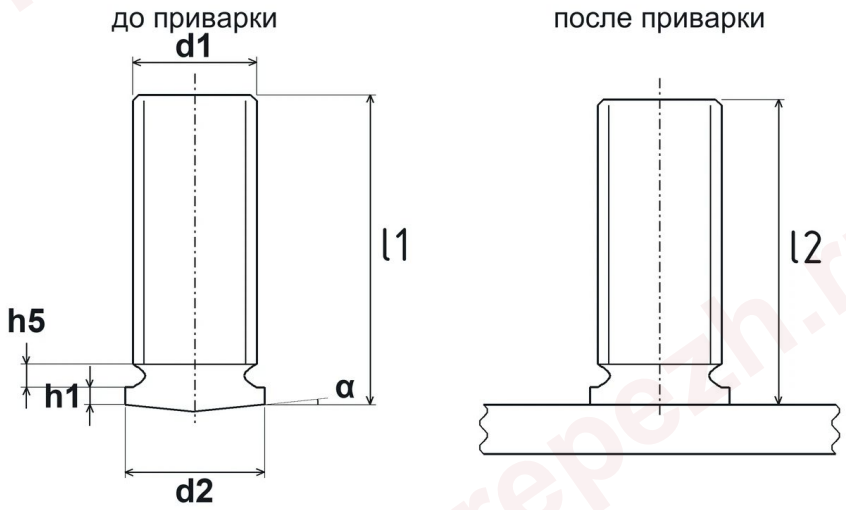

Размеры, мм

Резьба d1	d2 ±0,2	h1	h5 макс.	α ±2°	Карточка на сайте
M5	6,0	0,70–1,40	1,0	166°	открыть
M6	7,0	0,70–1,40	1,0	166°	открыть
M8	9,0	0,80–1,40	1,5	166°	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Шпилька резьбовая приварная омеднённая — страница на сайте
- Раздел «Приварной крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.