
Шпилька запрессовочная безрезьбовая тип TP

Чертёж

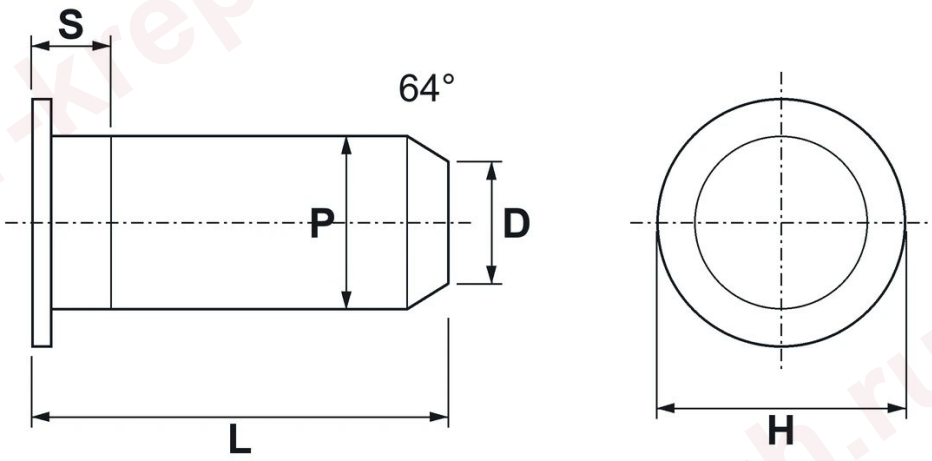

Размеры, мм

Диаметр штифта P ±0,05	Доступные длины L, мм	Мин. толщина листа	Отв. в листе +0,08	D — торец после фаски ±0,15	H — головка ±0,4	S макс.	Мин. расстояние от центра отв. до края
3	8, 10, 12, 16	1,0	3,5	2,11	5,2	2,29	6,4
4	8, 10, 12, 16	1,0	4,5	2,82	6,12	2,29	7,1
5	10, 12, 16, 20	1,0	5,5	3,53	7,19	2,29	7,6
6	10, 12, 16, 20	1,0	6,5	4,24	8,13	2,29	7,9

Все размеры — в миллиметрах.

Все размеры указаны в миллиметрах. Тип TP — запрессовочный безрезьбовой штифт (гладкая монтажная шпилька). Диаметр штифта P с допуском ±0,05 мм, длина L под задачу. Материал — нержавеющая / закалённая сталь. Размеры — по стандартному ряду PEM (тип TP4/TPS).

Ссылки

- Шпилька запрессовочная безрезьбовая тип TP — страница на сайте
- Раздел «Шпильки запрессовочные»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.