
Шпилька запрессовочная безрезьбовая

Исполнения: TPS — нержавеющая сталь серии 300, TP4 — нержавеющая сталь серии 400. Диаметр штифта P с допуском ±0,05 мм.

Чертёж

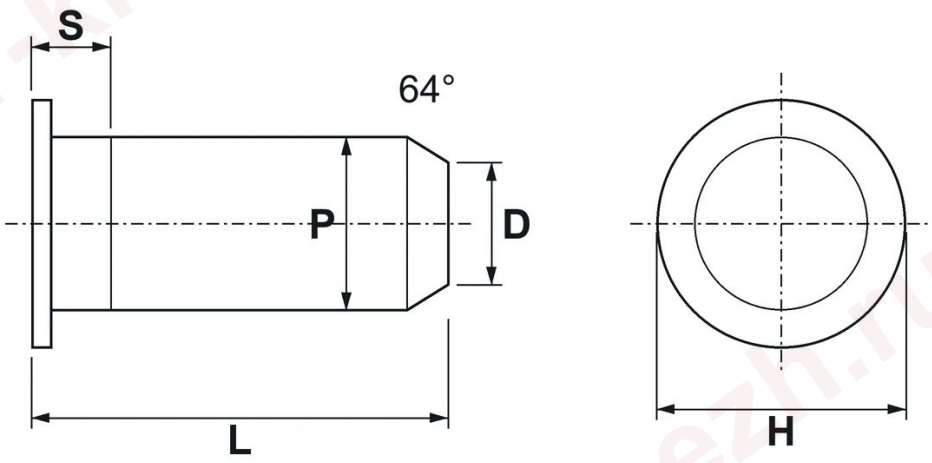

Размеры, мм

Диаметр штифта P ±0,05	Код диаметра	Доступные длины L, мм	Мин. толщина листа	Отв. в листе +0,08	D ±0,15	H ±0,4	S макс.	Мин. расстояние от центра отв. до края	Карточка на сайте
3	3 mm	8, 10, 12, 16	1,0	3,5	2,11	5,2	2,29	6,4	открыть
4	4 mm	8, 10, 12, 16	1,0	4,5	2,82	6,12	2,29	7,1	открыть
5	5 mm	10, 12, 16, 20	1,0	5,5	3,53	7,19	2,29	7,6	открыть
6	6 mm	10, 12, 16, 20	1,0	6,5	4,24	8,13	2,29	7,9	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Шпилька запрессовочная безрезьбовая — страница на сайте
- Раздел «Запрессовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.