
Шпилька запрессовочная для глухих отверстий с утопленной головкой

Исполнения: CHA / CFHA — алюминий (в металл твёрдостью до HRB 50), CHC / CFHC — нержавеющая сталь AISI 300 (до HRB 70). После установки обратная сторона листа остаётся неповреждённой, ровной и гладкой. Варианты CHA/CHC и CFHA/CFHC отличаются минимальной толщиной листа и требуемой глубиной глухого отверстия.

Чертёж

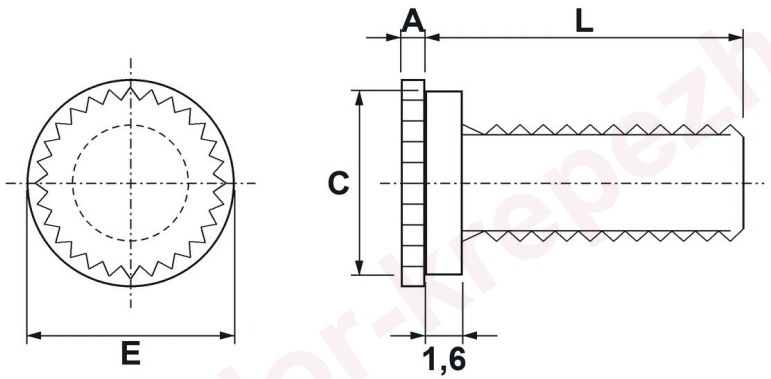

Размеры, мм

Резьба × шаг	Исполнение	Код резьбы	Доступные длины L, мм	Мин. толщина листа	Диаметр глухого отв. +0,08	Мин. глубина глухого отв.	A макс.	E ±0,25	C макс.	Мин. расст. до края	Макс. отв. в детали	Карточка на сайте
M3×0,5	CHA / CHC	M3	4, 6, 8, 10, 12, 16	1,6	4,37	1,1	1,04	5,21	4,35	4,0	3,6	открыть
M3×0,5	CFHA / CFHC	M3	4, 6, 8, 10, 12, 16	2,4	4,37	1,91	1,8	5,21	4,35	4,0	3,6	открыть
M4×0,7	CHA / CHC	M4	4, 6, 8, 10, 12, 16	1,6	7,37	1,1	1,04	8,33	7,35	5,6	4,6	открыть
M4×0,7	CFHA / CFHC	M4	4, 6, 8, 10, 12, 16	2,4	7,37	1,91	1,8	8,33	7,35	5,6	4,6	открыть
M5×0,8	CHA / CHC	M5	6, 8, 10, 12, 16	1,6	7,93	1,1	1,04	8,89	7,9	6,4	5,6	открыть

Резьба × шаг	Исполнение	Код резьбы	Доступные длины L, мм	Мин. толщина листа	Диаметр глухого отв. +0,08	Мин. глубина глухого отв.	A макс.	E ±0,25	C макс.	Мин. расст. до края	Макс. отв. в детали	Карточка на сайте
M5×0.8	CFHA / CFHC	M5	6, 8, 10, 12, 16	2,4	7,93	1,91	1,8	8,89	7,9	6,4	5,6	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Шпилька запрессовочная для глухих отверстий с утопленной головкой — страница на сайте
- Раздел «Запрессовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru