
Шпилька запрессовочная для высоких нагрузок

Запрессовочная резьбовая шпилька повышенной прочности для высоких нагрузок. Крупная головка распределяет усилие затяжки. Исполнения: HFH — оцинкованная сталь, основание до HRB 85; HFHS — нержавеющая сталь AISI 300, до HRB 70; HFHB — бронза, до HRB 55 (немагнитная, искробезопасная). Лист от 1,3 мм. Посадочные размеры (отв. / d□ / d□ / a / t): M5 — 5,00 / 7,80 / 5,10 / 2,70 / 1,14; M6 — 6,00 / 9,40 / 6,10 / 2,80 / 1,27; M8 — 8,00 / 12,50 / 8,10 / 3,50 / 1,78; M10 — 10,00 / 15,70 / 10,10 / 4,10 / 2,29. Размеры по стандартному ряду РЕМ.

Чертёж

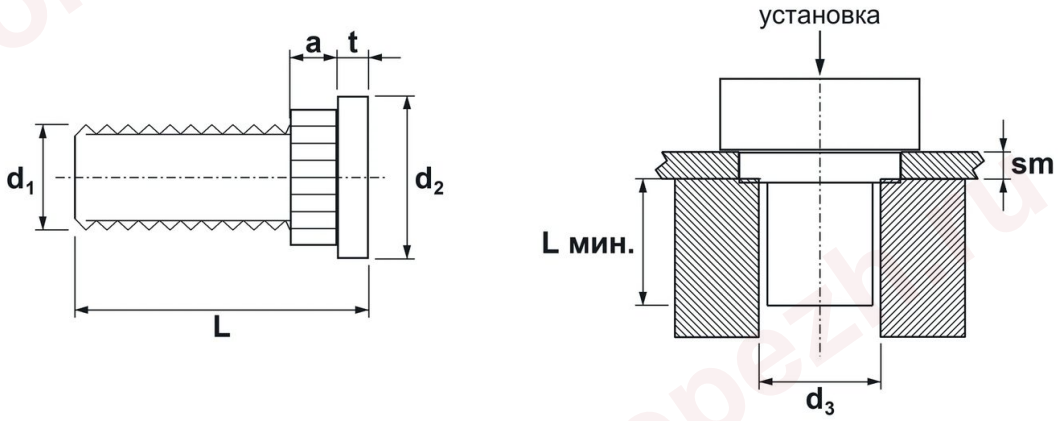

Размеры, мм

Резьба	Доступные длины L, мм	Мин. толщина листа, мм	Отв. в листе	d□ — головка	d□ — отв. в матрице	a — накатанный поясок	t — высота головки	Карточка на сайте
M5	15, 20, 25, 30, 35, 40, 50	1,3	5,00	7,80	5,10	2,70	1,14	открыть
M6	15, 20, 25, 30, 35, 40, 50	1,5	6,00	9,40	6,10	2,80	1,27	открыть
M8	15, 20, 25, 30, 35, 40, 50	2,0	8,00	12,50	8,10	3,50	1,78	открыть
M10	15, 20, 25, 30, 35, 40, 50	2,3	10,00	15,70	10,10	4,10	2,29	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Шпилька запрессовочная для высоких нагрузок — страница на сайте
- Раздел «Запрессовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.