
Шпилька запрессовочная резьбовая

Исполнения: FH — оцинкованная сталь, FHS — нержавеющая сталь AISI 300, FHA — алюминий, FH4 — нержавеющая сталь AISI 400 (закаливается, магнитится). Твёрдость основания: FH — до HRB 80, FHS — до HRB 70, FHA — до HRB 50, FH4 — до HRB 92. FH4 выпускается в M3 (L 6–18), M4 (L 6–35) и M5 (L 8–35), посадочные размеры те же, что у FH. Длина L указывается кодом в миллиметрах, допуск ±0,4 мм.

Чертёж

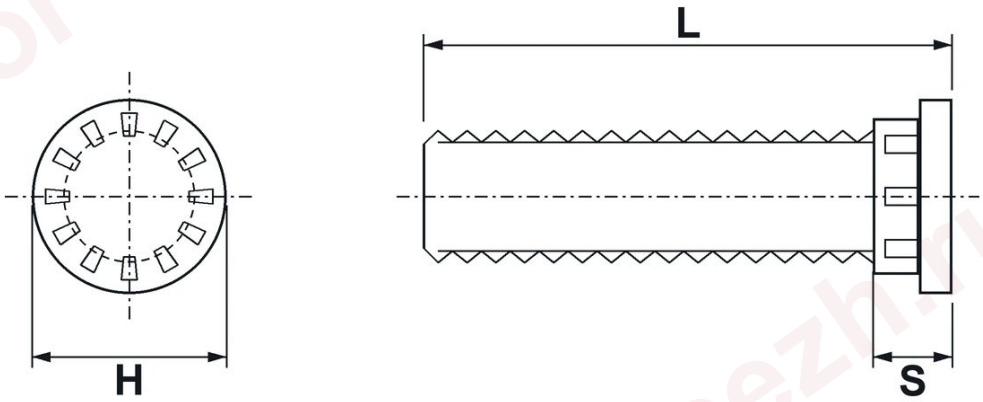

Размеры, мм

Резьба × шаг	Код резьбы	Доступные длины L, мм	Мин. толщина листа	Отв. в листе +0,08	Макс. отв. в детали	H ±0,4	S макс.	Мин. расстояние от центра отв. до края	Карточка на сайте
M2,5×0,45	M2.5	6, 8, 10, 12–18	1,0	2,5	3,1	4,1	1,95	5,4	открыть
M3×0,5	M3	6, 8, 10, 12–18, 20, 25	1,0	3,0	3,6	4,6	2,1	5,6	открыть
M3,5×0,6	M3.5	6, 8, 10, 12–18, 20, 25, 30	1,0	3,5	4,1	5,3	2,25	6,4	открыть
M4×0,7	M4	6, 8, 10, 12–18, 20, 25, 30, 35	1,0	4,0	4,6	5,9	2,4	7,2	открыть
M5×0,8	M5	8, 10, 12–18, 20, 25, 30, 35	1,0	5,0	5,6	6,5	2,7	7,2	открыть
M6×1,0	M6	10, 12–18, 20, 25, 30, 35	1,6	6,0	6,6	8,2	3,0	7,9	открыть
M8×1,25	M8	12–18, 20, 25, 30, 35	2,4	8,0	8,6	9,6	3,7	9,6	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Шпилька запрессовочная резьбовая — страница на сайте
- Раздел «Запрессовочный крепеж»

Почта: **komandorkrepezh@gmail.com** Телефон: **+7 960 283-86-40** Telegram: **t.me/komandorkrepezh**

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru