
Шпилька запрессовочная для тонкого листа

Исполнения: TFH — закалённая углеродистая сталь, цинк (в лист твёрдостью до HRB 80), TFHS — нержавеющая сталь AISI 300 (до HRB 70). Головка не уходит в лист целиком, а выступает над ним не больше чем на T — за счёт этого шпилька держится в листе от 0,51 мм, куда обычная FH не встаёт. Длина L ±0,4 мм, указывается кодом в миллиметрах.

Чертёж

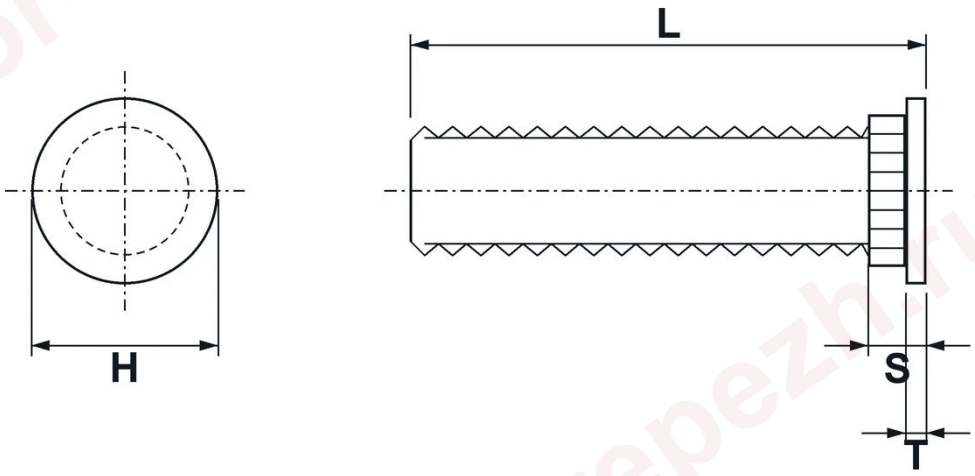

Размеры, мм

Резьба × шаг	Код резьбы	Доступные длины L, мм	Мин. толщина листа	Отв. в листе +0,08	Макс. отв. в детали	H ±0,4	S макс.	T макс.	Мин. расстояние от центра отв. до края	Карточка на сайте
M3×0,5	M3	6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25	0,51	3,0	3,3	4,5	1,8	0,64	5,6	открыть
M4×0,7	M4	8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35	0,51	4,0	4,7	5,8	1,8	0,64	7,2	открыть
M5×0,8	M5	8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35	0,51	5,0	5,3	6,4	2,3	0,64	7,2	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Шпилька запрессовочная для тонкого листа — страница на сайте
- Раздел «Запрессовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.