
Штифт пружинный DIN 7346 лёгкий

Тонкостенный разрезной штифт — для мягких и тонких деталей, вставляется внутрь толстого.

Чертёж

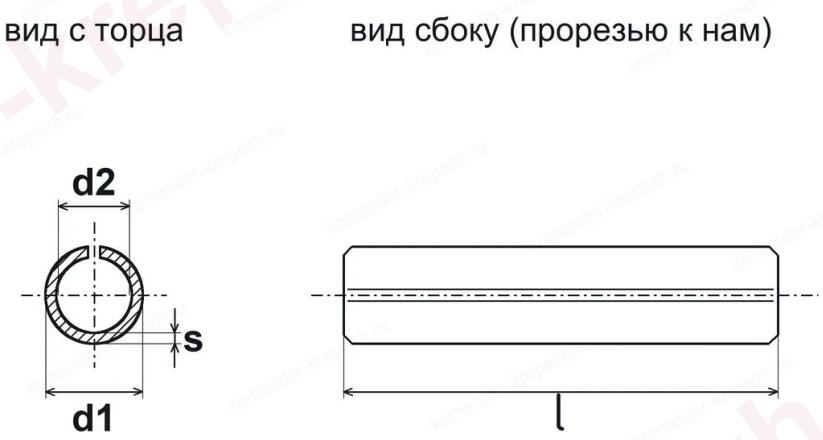

Размеры, мм

Диаметр d	d1 — диаметр до установки	d2 — внутренний диаметр	s — толщина стенки	F — двойной срез, кН	Карточка на сайте
2	2,4	1,9	0,2	1,5	открыть
2,5	2,9	2,3	0,25	2,4	открыть
3	3,5	2,7	0,3	3,5	открыть
3,5	4	3,1	0,35	4,6	открыть
4	4,6	3,4	0,5	—	открыть
5	5,6	4,4	0,5	10,4	открыть
6	6,7	4,9	0,75	18	открыть
8	8,8	7	0,75	24	открыть
12	12,8	10,5	1	48	открыть
13	13,8	11	1,25	66	открыть
14	14,8	11,5	1,5	84	открыть
16	16,8	13,5	1,5	98	открыть
18	18,9	15	1,75	126	открыть
20	20,9	16,5	2	158	открыть
21	21,9	17,5	2	168	открыть
25	25,9	21,5	2	202	открыть
28	28,9	23,5	2,5	280	открыть
30	30,9	25,5	2,5	302	открыть
35	35,9	28,5	3,5	490	открыть
40	40,9	32,5	4	634	открыть
45	45,9	37,5	4	720	открыть
50	50,9	40,5	5	1000	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры — по стандарту, сверены по двум источникам. Длину подбираем под заказ; ряд длин и материал уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Штифт пружинный DIN 7346 лёгкий — все размеры на сайте
- Раздел «Штифты, пальцы, шплинты»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru