
Штифт фиксирующий подпружиненный запрессовочный PTL2/PSL2

Чертёж

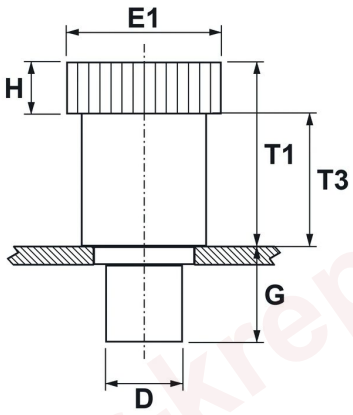

Размеры, мм

Тип	Код Ø штифта	Код длины штифта	Мин. толщина листа	Отв. в листе +0,08	C макс.	D −0,13	E1 ±0,25	E2 ±0,25	G ±0,25	H ±0,25	T1 ±0,25	T2 ном.	T3 ±0,13	Мин. расст. до края
PTL2	04	4	1,53	8,33	8,31	6,35	12,7	10,3	7,87	4,32	15,11	22,73	10,92	8,64
PSL2	04	4	1,53	8,33	8,31	6,35	12,7	10,3	7,87	4,32	12,95	19,81	8,89	8,64

Все размеры — в миллиметрах.

Все размеры указаны в миллиметрах. Подпружиненный фиксирующий (установочный) штифт: обойма запрессовывается в лист, гладкий штифт Ø D выходит под лист на G и входит в отверстие ответной детали — фиксирует её положение. Потянули за рифлёную головку — штифт ушёл вверх, деталь свободна. Сталь с никелем, пружина — нержавеющая сталь. PTL2 и PSL2 отличаются высотой над листом (T1, T2, T3).

Ссылки

- Штифт фиксирующий подпружиненный запрессовочный PTL2/PSL2 — страница на сайте
- Раздел «Винты запрессовочные»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.