
Соединительный элемент RAA

Материал — алюминий. Для установки в металл твёрдостью до HRB 45. Отверстие в листе прямоугольное (L × ширина), допуск +0,05/−0,03. Толщина листа мин. 1,0 мм, мин. расстояние от края заготовки H = 1,02 мм. Для установки нужна матрица: M3 — P 6,53, M 8,02, T 2,54, R мин. 10,8 (арт. 8002713); M4 — P 9,07, M 10,03, T 2,54, R мин. 12,7 (арт. 8002714).

Чертёж

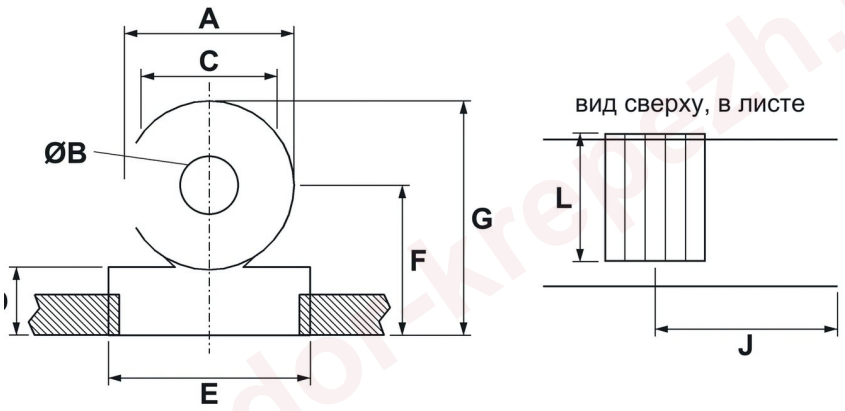

Размеры, мм

Резьба винта	A ±0,08	ØB ±0,1	C	D	E ±0,15	F ±0,15	G	Мин. расст. J	L	Отв. в листе	Обозначение	Карточка на сайте
M3×0,5	7,9	2,77	6,35	3,18	9,42	7	9,27	9,1	4	8×4	RAA M3-7-4	открыть
M3×0,5	7,9	2,77	6,35	3,18	9,42	7	9,27	10,7	6	8×6	RAA M3-7-6	открыть
M4×0,7	9,9	3,68	8,89	3,18	11,43	9	12,19	14,7	7	10×7	RAA M4-9-7	открыть
M4×0,7	9,9	3,68	8,89	3,18	11,43	9	12,19	16,3	9	10×9	RAA M4-9-9	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Соединительный элемент RAA — страница на сайте

• Раздел «Запрессовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru