
Стойка фиксирующая с замочным отверстием для печатных плат SKC

Чертёж

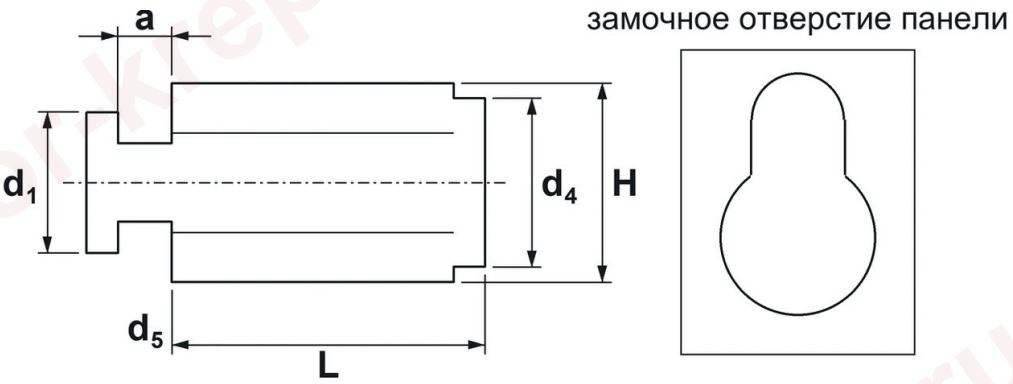

Размеры, мм

Параметр	Значение
Типоразмер (метрический)	SKC-61.5
Ø головки B (d□) ±0,08	4,5 мм — проходит в широкую часть замочного отверстия (Ø 5,0)
Ø шейки A (d□) ±0,08	2,51 мм — входит в узкую часть (паз 3,0)
Длина шейки S (a) ±0,08	1,73 мм — под панель 1,45–1,62 мм
Шестигранник H, ном.	6,35 мм
Ø корпуса C (d□), макс.	5,39 мм
Доступные длины L (высота стойки)	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 мм
Ø монтажного отв. в панели	5,41 мм (+0,08)
Мин. толщина листа	1,0 мм
Материал	нержавеющая сталь (300 / 400 серии)

Все размеры — в миллиметрах.

Все размеры указаны в миллиметрах. Фиксирующая стойка SKC (тип PEM KEYHOLE®), нержавеющая сталь AISI 300, установка в металл твёрдостью до HRB 70, плата толщиной 1,45–1,62 мм — запрессовывается в лист заподлицо; плата надевается и снимается сдвигом вбок без крепежа. Один метрический типоразмер корпуса (61.5), высота стойки задаётся длиной L. Материал — нержавеющая сталь. Размеры — по стандартному ряду PEM (Bulletin SK). Длина L кодируется в мм.

Ссылки

- Стойка фиксирующая с замочным отверстием для печатных плат SKC — страница на сайте
- Раздел «Запрессовочный крепеж для печатных плат»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.