
Стойка запрессовочная опорная с защёлкой

Исполнения: SSS — оцинкованная сталь (в металл твёрдостью до HRB 60), SSA — алюминий (до HRB 50), SSC — нержавеющая сталь AISI 400 (до HRB 70). Диаметр штифта один — 4 мм, различаются длиной. Полный артикул — «SSA-4MM-16». Усилие защёлкивания и снятия (по каталогу): при первом защёлкивании SSA — 44 Н, SSC и SSS — 89 Н; при первом снятии SSA — 13 Н, SSC и SSS — 27 Н; после 15 циклов снятия SSA — 4 Н, SSC и SSS — 9 Н: фиксация со временем ослабевает, и у алюминиевого исполнения заметнее всего.

Чертёж

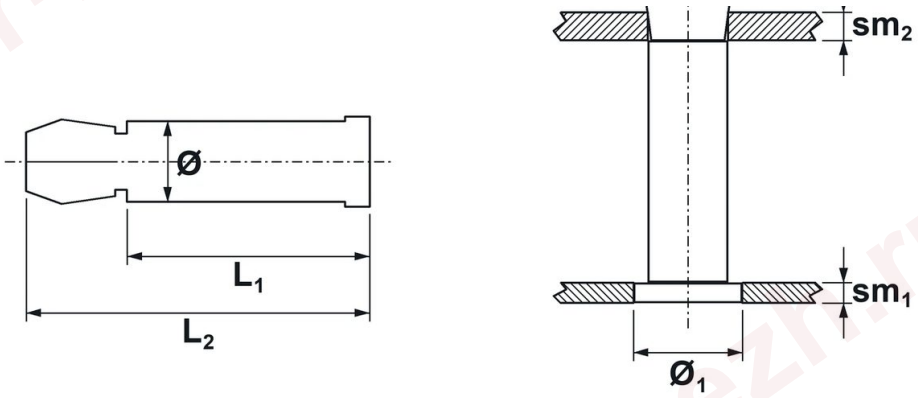

Размеры, мм

Длина L□, мм	Алюминий	Нерж. сталь	Оцинк. сталь	L□, мм	Ø номинальный, мм	Ø отв. в базовой пластине +0,08	Ø отв. в съёмной пластине +0,08	sm□ мин., мм	sm□, мм	Карточка на сайте
8	SSA	SSC	SSS	13	4	5,40	4,0	1,0	1,0–1,8	открыть
10	SSA	SSC	SSS	15	4	5,40	4,0	1,0	1,0–1,8	открыть
12	SSA	SSC	SSS	17	4	5,40	4,0	1,0	1,0–1,8	открыть
14	SSA	SSC	SSS	19	4	5,40	4,0	1,0	1,0–1,8	открыть
16	SSA	SSC	SSS	21	4	5,40	4,0	1,0	1,0–1,8	открыть
18	SSA	SSC	SSS	23	4	5,40	4,0	1,0	1,0–1,8	открыть
20	SSA	SSC	SSS	25	4	5,40	4,0	1,0	1,0–1,8	открыть
22	SSA	SSC	SSS	27	4	5,40	4,0	1,0	1,0–1,8	открыть
25	SSA	SSC	SSS	30	4	5,40	4,0	1,0	1,0–1,8	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Стойка запрессовочная опорная с защёлкой — страница на сайте
- Раздел «Запрессовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.