
Упор приварной с головкой SD

Упор (стад-болт, анкер) с головкой тип SD по ISO 13918 — приваривается дугой с керамическим кольцом UF к балке или листу и работает на сдвиг в сталежелезобетонных перекрытиях, мостах и закладных деталях. d — диаметр стержня (в скобках — дюймовый вариант, допускается национальными нормами), d5 — диаметр головки, h3 — высота головки, d3 × h4 — сварной валик (справочно). L — длина после приварки, до приварки l1 = L + припуск. Под сквозную приварку через профнастил валик и длина другие. Размеры — ISO 13918:2008, табл. 10; ряд длин — прил. A, табл. A.4. Сталь SD1 / SD2 (ISO/TR 15608, группа 1) или нержавеющая 1.4301 / 1.4303 (SD3).

Чертёж

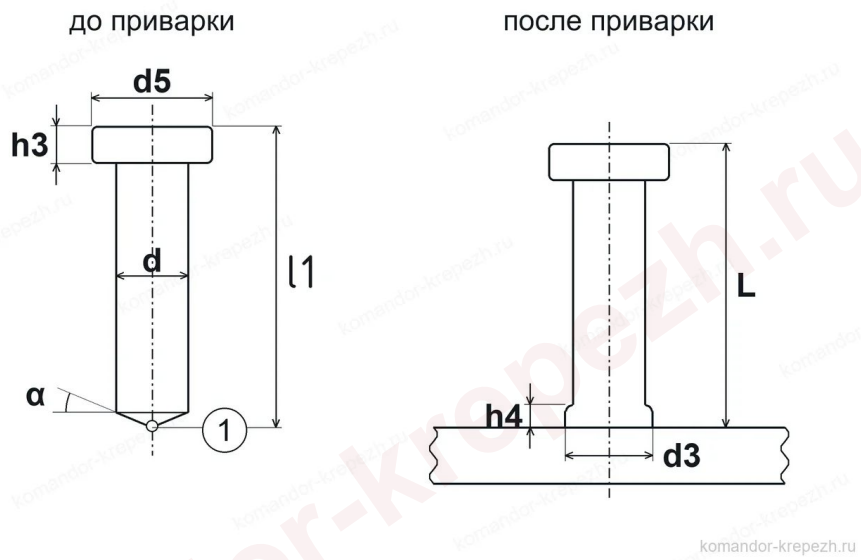

Размеры, мм

Диаметр d, мм	Головка d5, мм	Высота головки h3, мм	Валик d3, мм	Валик h4, мм	Припуск l1 − L, мм	Длины L по ISO, мм	Кольцо	Карточка на сайте
10 (9,5)	19	7	13	2,5	3	50, 75, 100, 125, 150, 175	UF 10	открыть
13 (12,7)	25	8	17	3	3	50–200 через 25	UF 13	открыть
16	32	8	21	4,5	4	50–250 через 25	UF 16	открыть
19	32	10	23	6	4,5	50–350 через 25	UF 19	открыть
22	35	10	29	6	5	50–350 через 25	UF 22	открыть
25 (25,4)	41	12	31	7	5,5	75–350 через 25	UF 25	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Упор приварной с головкой SD — страница на сайте
- Раздел «Приварной крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.