
Винт DIN 6912 с низкой головкой под шестигранник

Винт с низкой цилиндрической головкой и центрирующим отверстием под ключ.

Чертёж

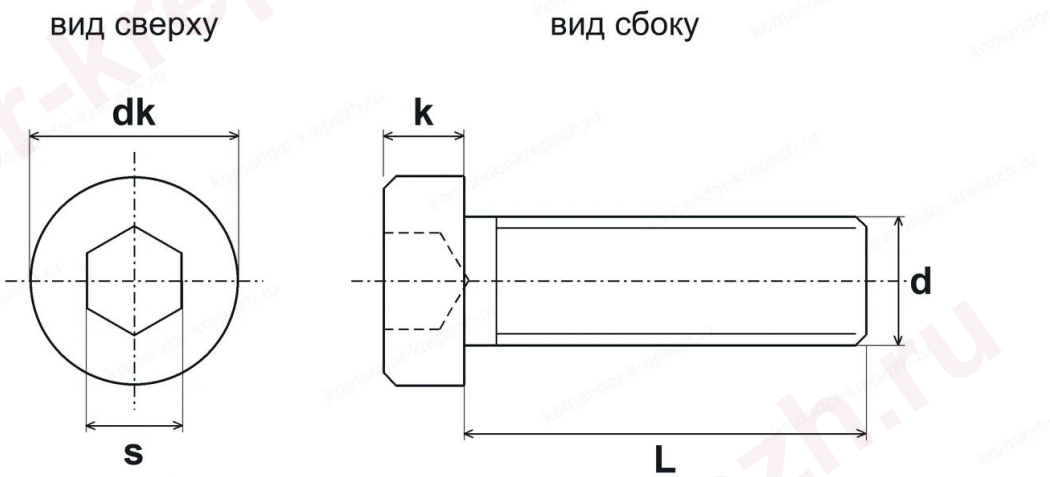

komandor-krepezh.ru

Размеры, мм

Резьба	Шаг P	dk — диаметр головки	k — высота головки	s — под ключ	b — длина резьбы (L ≤ 125)	Карточка на сайте
M4	0,7	7	2,8	3	14	открыть
M5	0,8	8,5	3,5	4	16	открыть
M6	1	10	4	5	18	открыть
M8	1,25	13	5	6	22	открыть
M10	1,5	16	6,5	8	26	открыть
M12	1,75	18	7,5	10	30	открыть
M14	2	21	8,5	12	34	открыть
M16	2	24	10	14	38	открыть
M20	2,5	30	12	17	46	открыть
M24	3	36	14	19	54	открыть
M30	3,5	45	17,5	22	66	открыть
M36	4	54	21,5	27	78	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры головки — по стандарту, сверены по нескольким источникам. Ряд длин, класс прочности и покрытие под конкретный размер уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Винт DIN 6912 с низкой головкой под шестигранник — все размеры на сайте
- Раздел «Винты и болты»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.