
Винт DIN 912 с цилиндрической головкой

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником — самый ходовой винт в машиностроении.

Чертёж

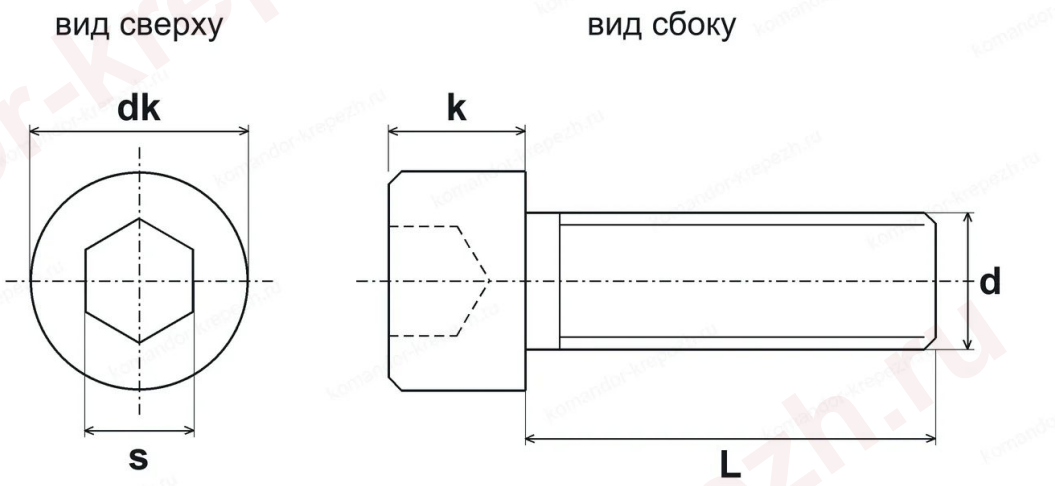

Размеры, мм

Резьба	Шаг P	dk — диаметр головки	k ном. — высота головки	k мин.	s — под ключ	Карточка на сайте
M3	0,5	5,5	3,0	2,86	2,5	открыть
M4	0,7	7,0	4,0	3,82	3	открыть
M5	0,8	8,5	5,0	4,82	4	открыть
M6	1,0	10,0	6,0	5,70	5	открыть
M8	1,25	13,0	8,0	7,64	6	открыть
M10	1,5	16,0	10,0	9,64	8	открыть
M12	1,75	18,0	12,0	11,57	10	открыть
M16	2,0	24,0	16,0	15,57	14	открыть
M20	2,5	30,0	20,0	19,48	17	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры головки — по стандарту, сверены по нескольким источникам. Ряд длин, класс прочности и покрытие под конкретный размер уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Винт DIN 912 с цилиндрической головкой — все размеры на сайте
- Раздел «Винты и болты»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.