
Винт установочный DIN 916 с засверленным концом

Установочный винт с чашечным концом — держит шкив и втулку на валу.

Чертёж

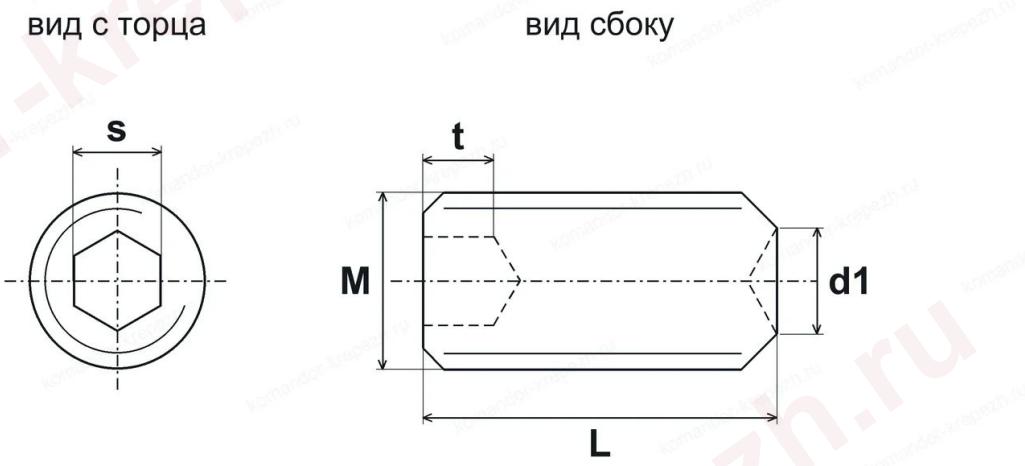

Размеры, мм

Резьба	Шаг P	s — шестигранник	d1 — диаметр конца	t — глубина шестигранника	Карточка на сайте
M3	0,5	1,5	1,4	1,2	открыть
M4	0,7	2	2	1,5	открыть
M5	0,8	2,5	2,5	2	открыть
M6	1,0	3	3	2	открыть
M8	1,25	4	5	3	открыть
M10	1,5	5	6	4	открыть
M12	1,75	6	8	4,8	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры головки — по стандарту, сверены по нескольким источникам. Ряд длин, класс прочности и покрытие под конкретный размер уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Винт установочный DIN 916 с засверленным концом — все размеры на сайте
- Раздел «Винты и болты»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.