
Винт DIN 923 ступенчатый со шлицем

Винт с точным гладким буртиком под головкой — ось для рычага, ролика, защёлки.

Чертёж

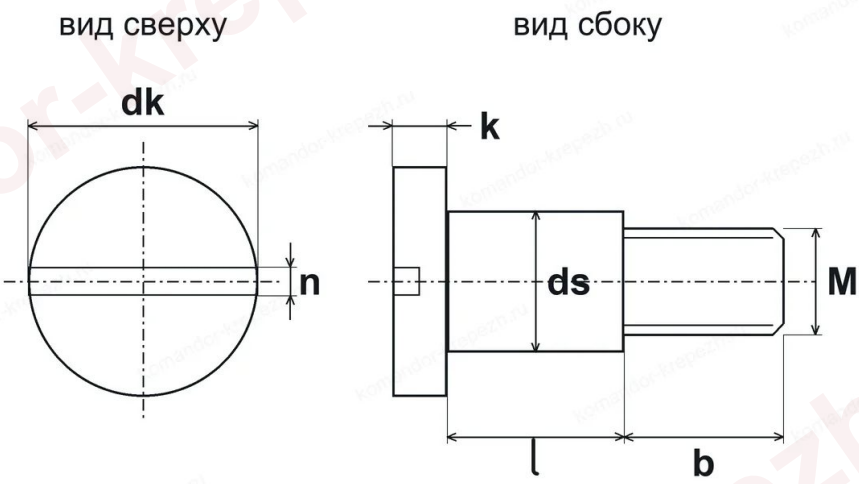

komandor-krepezh.ru

Размеры, мм

Резьба	Шаг P	ds — диаметр буртика	dk — диаметр головки	k — высота головки	b — длина резьбы	n — ширина шлица	Карточка на сайте
M2	0,4	2,8	4,5	1,2	3	0,5	открыть
M2,5	0,45	3,5	6	1,5	3,5	0,6	открыть
M3	0,5	4	7	1,8	4,5	0,8	открыть
M4	0,7	5,5	8,5	2,4	6	1	открыть
M5	0,8	7	11	2,7	7	1,2	открыть
M6	1,0	8	13	3,1	9	1,6	открыть
M8	1,25	10	16	3,8	11	2	открыть
M10	1,5	13	20	4,6	13,5	2,5	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры — по стандарту, сверены по двум источникам. Ряд длин, материал и покрытие под конкретный размер уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Винт DIN 923 ступенчатый со шлицем — все размеры на сайте
- Раздел «Метрический крепёж специальный»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.