
Винт DIN 963 с потайной головкой и шлицем

Потайной винт с прямым шлицем — головка уходит в зенковку заподлицо.

Чертёж

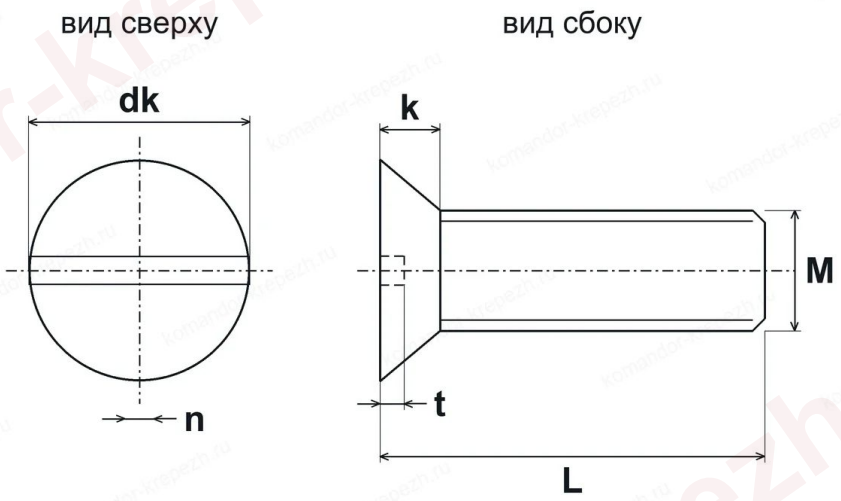

Размеры, мм

Резьба	Шаг P	dk — диаметр головки	k — высота головки	n — ширина шлица	t — глубина шлица	Карточка на сайте
M2	0,4	3,8	1,2	0,5	0,4	открыть
M2.5	0,45	4,7	1,5	0,6	0,5	открыть
M3	0,5	5,6	1,65	0,8	0,6	открыть
M4	0,7	7,5	2,2	1	0,8	открыть
M5	0,8	9,2	2,5	1,2	1	открыть
M6	1	11	3	1,6	1,2	открыть
M8	1,25	14,5	4	2	1,6	открыть
M10	1,5	18	5	2,5	2	открыть
M12	1,75	22	6	3	2,4	открыть
M16	2	29	8	4	3,2	открыть
M20	2,5	36	10	5	4	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры головки — по стандарту, сверены по нескольким источникам. Ряд длин, класс прочности и покрытие под конкретный размер уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Винт DIN 963 с потайной головкой и шлицем — все размеры на сайте
- Раздел «Винты и болты»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.